
Partnership. With Guarantee.

Smøreapparat G1/2" og G3/4"
Serie Modul LU03






Konstruktionstype	Proportional smøreapparat, Oliepåfyldning under Tryk mulig
Tilslutning	G1/2"...G3/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Olietank Polycarbonat eller Metal, Tætninger NBR
Oliedosering	1...2 Dråber/min. ved Q_N = 1000 Nl/min
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal
Medium	filtreret trykluft
Olieanbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35-85°C)
Medietemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C
Indgangstryk	1...16bar hhv. 1...20bar høj Tabel
Strømningsretning	er markeret med en pil

Bestillingsnøgle

	LU03	-	12	H	-	P
	G1/2"		12			
Tilslutning	G3/4"		34			
Gennemstrømning	Standard (Lad feltet stå tomt)					
	høj gennemstrømningskapacitet			H		
Beholder	Plastbeholder (Lad feltet stå tomt)					
	Plastbeholder med beskyttelseskurv					P
	Metalbeholder					M

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Måltegning

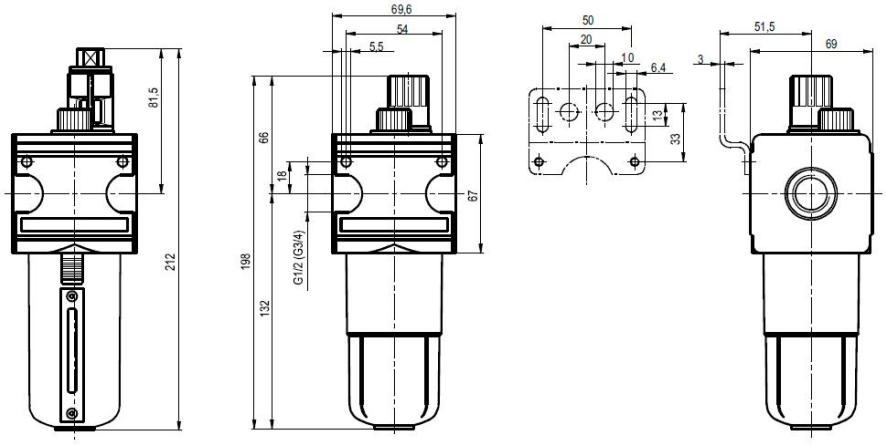


Tilslutning	Flow ved 6bar* [Nl/min]	maks. indgangstryk [bar]	Type
G1/2"	5000	16	LU03-12H
G1/2"	5000	16	LU03-12H-P
G1/2"	5000	20	LU03-12H-M
G3/4"	5000	16	LU03-34
G3/4"	5000	16	LU03-34-P
G3/4"	5000	20	LU03-34-M

*Flowangivelser ved udgangstryk på 6bar og 1bar trykfald

Flowdiagram, Olieforstøverens aktiveringsgrænse



Flowdiagram



Olieforstøverens aktiveringsgrænse

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel med 2 skruer	MMB03-12/34

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG