
Partnership. With Guarantee.

Olievernevelaar G1/2" en G3/4"
Serie Modul LU03






Constructie	Proportionele smeerder, Olie bijvullen onder druk mogelijk
Aansluiting	G1/2"...G3/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, Oliereservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichtingen NBR
Oliedosering	1...2 Druppels/min bij Q_N = 1000 Nl/min
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal
Medium	gefilterde perslucht
Olie-aanbeveling	HP32A (Temperatuurbereik 0...50°C), NR32 (Temperatuurbereik -35-85°C)
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C
Ingangsdruk	1...16bar resp. 1...20bar luid tabel
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven

Bestelcode

	LU03	-	12	H	-	P
	G1/2"		12			
Aansluiting	G3/4"		34			
Doorstroming	Standaard (Leeg laten)					
	hoge doorstroomcapaciteit			H		
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)					
	Kunststofreservoir met beschermkorf					P
	Metalen reservoir					M


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Maattekening

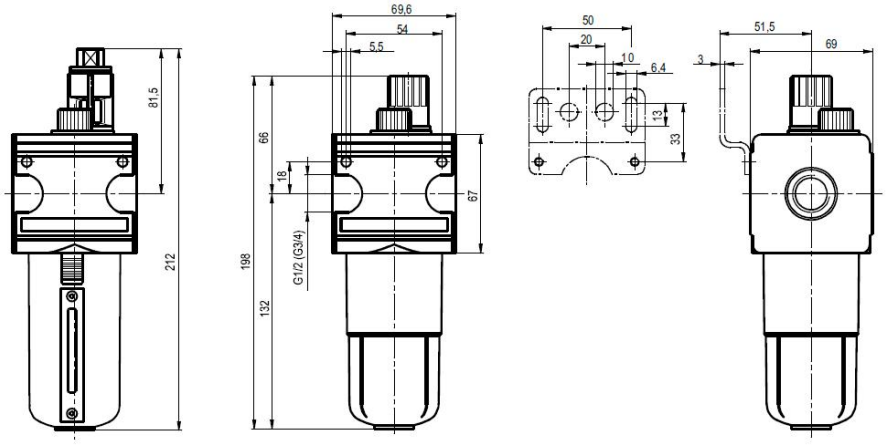


Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [Nl/min]	max. Ingangsdruk [bar]	Type
G1/2"	5000	16	LU03-12H
G1/2"	5000	16	LU03-12H-P
G1/2"	5000	20	LU03-12H-M
G3/4"	5000	16	LU03-34
G3/4"	5000	16	LU03-34-P
G3/4"	5000	20	LU03-34-M
*Debietgegevens bij een uitlaatdruk van 6bar en 1bar drukval			

Doorstroomdiagramma, Olievernevelaar-inschakeldrempel



Doorstroomdiagramma



Olievernevelaar-inschakeldrempel

Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek met 2 schroeven	MMB03-12/34

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG