
Partnership. With Guarantee.

Λιπαντήρας G1/4" και G3/8"
Σειρά Modul LU03






Τύπος κατασκευής	Αναλογικός λιπαντήρας, Συμπλήρωση λαδιού κάτω δυνατή πίεση
Σύνδεση	G1/4"...G3/8" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Δοχείο λαδιού Πολυανθρακικό ή Μέταλλο, Στεγανοποιήσεις NBR
Δοσομέτρηση λαδιού	1...2 Σταγόνες/λεπτό σε Q_N = 1000 Nl/min
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Σύσταση λαδιού	HP32A (Εύρος θερμοκρασίας 0...50°C), NR32 (Εύρος θερμοκρασίας -35-85°C)
Θερμοκρασία μέσου	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο 0...+60°C (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο -10...+60°C
Πίεση εισόδου	1...16bar ή αντίστοιχα 1...20bar δυνατά πίνακας
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση

Κωδικός παραγγελίας

	LU03	-	14	VH	-	P
	G1/4"		14			
Σύνδεση	G3/8"		38			
Παροχή	Τυπικό (Να παραμείνει κενό)					
	υψηλή παροχή ροής			VH		
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο (Να παραμείνει κενό)					
	Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό					P
	Μεταλλικό δοχείο					M


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Σχέδιο διαστάσεων

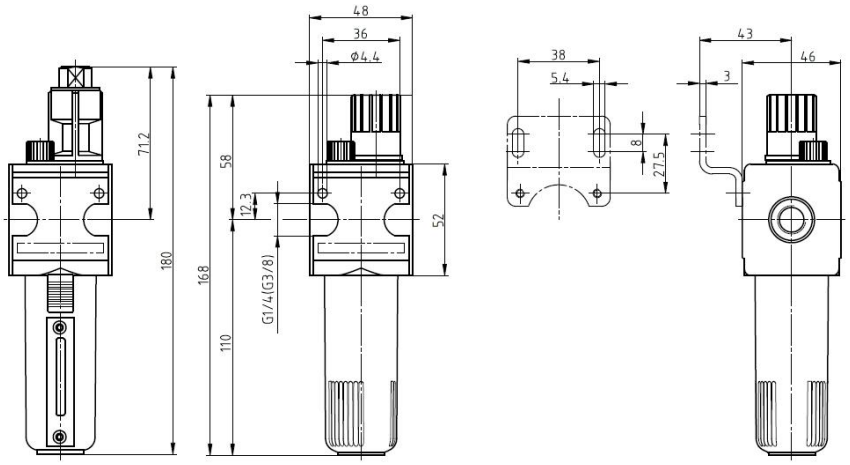


Σύνδεση	Παροχή στα 6bar* [Nl/min]	μέγ. πίεση εισόδου [bar]	Τύπος
G1/4"	1900	16	L03-14VH
G1/4"	1900	16	L03-14VH-P
G1/4"	1900	20	L03-14VH-M
G3/8"	1900	16	L03-38
G3/8"	1900	16	L03-38-P
G3/8"	1900	20	L03-38-M
*Παροχές ροής σε πίεση εξόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar			

Διάγραμμα ροής, Όριο ενεργοποίησης λιπαντήρα



Διάγραμμα ροής



Όριο ενεργοποίησης λιπαντήρα

Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Γωνία συγκράτησης (πλήρες)	MMB03-14H/38

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Έκδοση 8
139374 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG