
Öljysumutin G1/4" ja G3/8"
Sarja Modul LU03






Rakenne	Suhteellinen öljysumutin, Öljyntäyttö alla paine mahdollinen
Liitäntä	G1/4"...G3/8" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Öljysäiliö Polykarbonaatti tai Metalli, Tiivisteet NBR
Öljyn annostelu	1...2 tippaa/min Q_{NI}-arvolla = 1000 Nl/min
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Öljysuositus	HP32A (Lämpötila-alue 0...50°C), NR32 (Lämpötila-alue -35-85°C)
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C
Syöttöpaine	1...16bar tai vastaavasti 1...20bar kovaääninen taulukko
Virtaussuunta	on merkitty nuolella

Tilausavain

	LU03	- 14	VH	- P
	G1/4"	14		
Liitäntä	G3/8"	38		
Virtaus	Vakio (Jätä kohta tyhjäksi)			
	suuri virtauskapasiteetti		VH	
Säiliö	Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)			
	Muovisäiliö suojakorilla			P
	Metallisäiliö			M


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mittapiirros

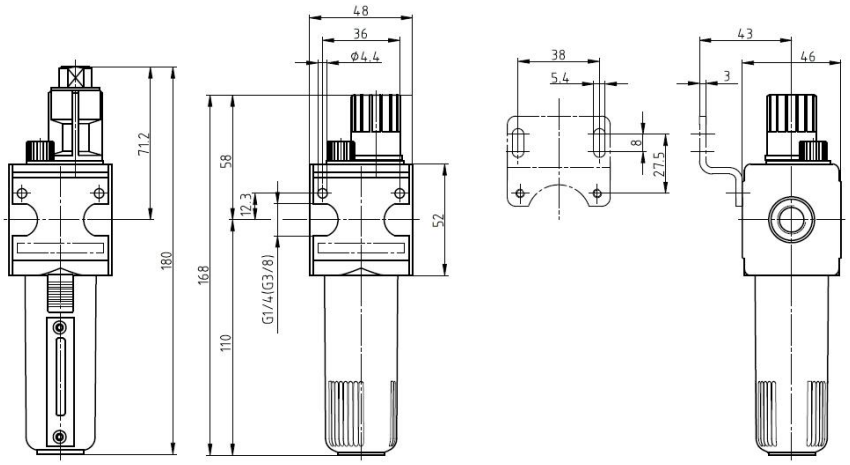


Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	maks. tulopaine [bar]	Tyyppi
G1/4"	1900	16	L03-14VH
G1/4"	1900	16	L03-14VH-P
G1/4"	1900	20	L03-14VH-M
G3/8"	1900	16	L03-38
G3/8"	1900	16	L03-38-P
G3/8"	1900	20	L03-38-M
*Virtaustiedot lähtöpaineella 6bar ja 1bar painehäviöllä			

Virtauskaavio, Öljysumuttimen toimintaraja



Virtauskaavio



Öljysumuttimen toimintaraja

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma (täydellinen)	MMB03-14H/38

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 8
139374 / Luotu 2026/41 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG