
Partnership. With Guarantee.

Válvula de arranque G1/4" y G1/2"
Serie Modul MSS03



Tipo de construcción	Válvula de arranque, ajustable
Conexión	G1/4" y G1/2" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Fundición a presión de zinc, Juntas de estanqueidad NBR
Función	la presión en el lado secundario se incrementa lentamente hasta alcanzar aprox. el 50% de la presión de entrada y luego conmuta. El tiempo de respuesta para el aumento de presión es ajustable.
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado
Temperatura del medio	0...60°C, (con aire comprimido debidamente preparado -20...+60°C)
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Presión de entrada	2...16bar


Plano acotado para conexión G1/4"

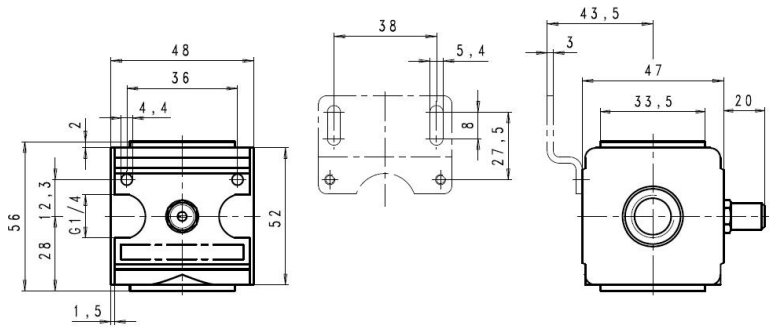

Conexión	Caudal a 6 bar [Nl/min]	Tipo
G1/4"	1000	MSS0314H

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Plano acotado para conexión G1/2"

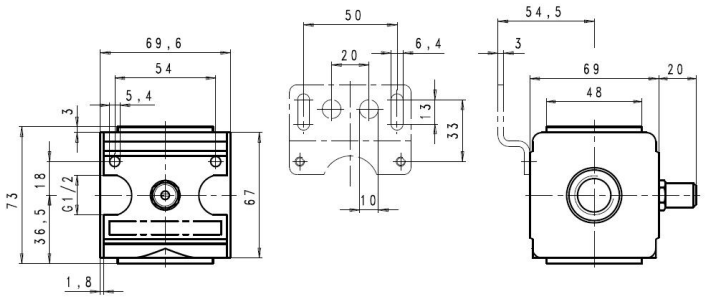

Conexión	Caudal a 6 bar [Nl/min]	Tipo
G1/2"	4000	MSS03-12

Accesorios

Conexión	Denominación	Tipo
G1/4"	Ángulo de sujeción (completo)	MMB03-14H/38
G1/2"	Ángulo de sujeción (completo)	MMB03-12/34

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG