
Partnership. With Guarantee.

Startventil G1/4" og G1/2"
Serie Modul MSS03



Konstruksjonstype	Startventil, justerbar
Tilkobling	G1/4" og G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Tetninger NBR
Funksjon	trykket på sekundærsiden bygges langsomt opp til oppnåelse av ca. 50% av inngangstrykket og kobler deretter gjennom. Respons-/reaksjonstiden for trykkoppbyggingen kan justeres.
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	0...60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -20...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Inngangstrykk	2...16bar


Måltegning for tilkobling G1/4"

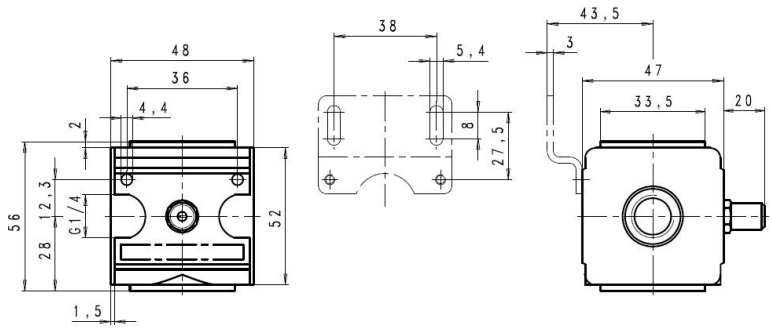

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar [Nl/min]	Type
G1/4"	1000	MSS0314H

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måltegning for tilkobling G1/2"

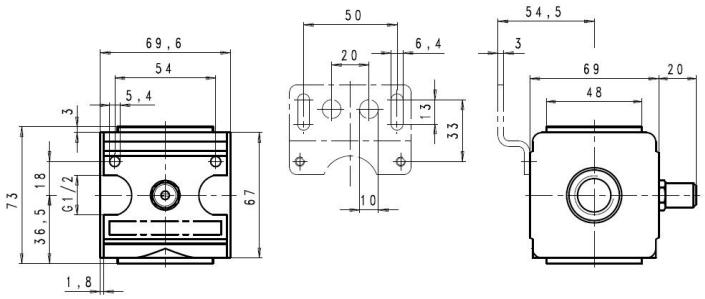

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar [Nl/min]	Type
G1/2"	4000	MSS03-12

Tilbehør

Tilkobling	Betegnelse	Type
G1/4"	Holdevinkel (komplett)	MMB03-14H/38
G1/2"	Holdevinkel (komplett)	MMB03-12/34

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG