
Partnership. With Guarantee.

Startventiel G1/4" en G1/2"
Serie Modul MSS03



Constructie	Startventiel, instelbaar
Aansluiting	G1/4" en G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, Afdichtingen NBR
Functie	de druk aan de secundaire zijde wordt langzaam opgebouwd tot het bereiken van ca. 50% van de inlaatdruk en schakelt dan door. De aanspreektijd voor de drukopbouw is instelbaar.
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	0...60°C, (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -20...+60°C)
Omgevingstemperatuur	-20...+60°C
Ingangsdruk	2...16bar


Maattekening voor aansluiting G1/4"

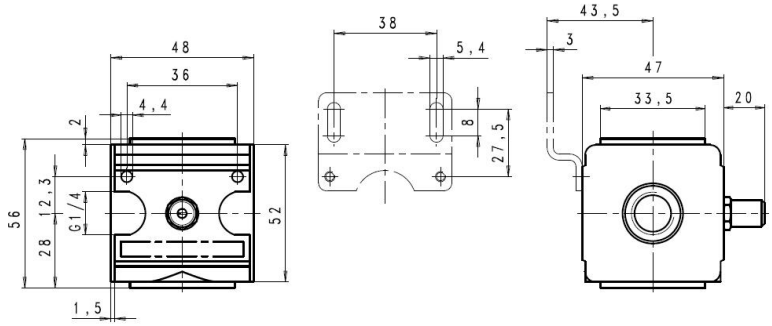

Aansluiting	Doorstroming bij 6 bar [Nl/min]	Type
G1/4"	1000	MSS0314H

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Maattekening voor aansluiting G1/2"

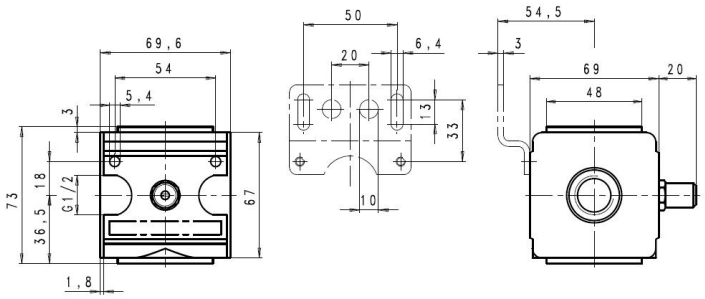

Aansluiting	Doorstroming bij 6 bar [Nl/min]	Type
G1/2"	4000	MSS03-12

Toebehoren

Aansluiting	Benaming	Type
G1/4"	Houdhoek (compleet)	MMB03-14H/38
G1/2"	Houdhoek (compleet)	MMB03-12/34

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG