
Partnership. With Guarantee.

Vedligeholdelsesenhed G1/2"
Serie Gold MU304






Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning, Centrifugalkraftprincipfilter, Sintret filterelement, Proportional smøreapparat, Oliepåfyldning under tryk mulig
Tilslutning	G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Olie- og kondensatbeholder Polycarbonat eller Metal
Funktion	Trykregulering med filtrering og berigelse af trykluften med olie
Filterindsats	5µm
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal, Aftapningsskrue nederst
Medium	Trykluft
Olieanbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)
Oliedosering	1...2 Dråber/min. ved Q_N = 1000 Nl/min
Medietemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C
Indgangstryk	1,5...16bar hhv. 1,5...20bar høj Tabel, med automatisk aftapningsventil 1,5...16bar
Reguleringsområder	0,5...10bar og 0,5...16bar med metalbeholder (0,5...3/ 0,5...6 på forespørgsel)
Strømningsretning	er markeret med en pil
Leveringsomfang	inklusive Manometer
Specialudførelse	Indgangstryk 25bar

Bestillingsnøgle

		MU304 - 12	H - 0,5/10	- P	- F5	- A1
Tilslutning	1/2"	12				
Gennemstrømning	Standard (Lad feltet stå tomt)					
	høj gennemstrømningskapacitet	H				
Trykområde	0,5...10bar		0,5/10			
	0,5...16bar		0,5/16			
Beholder	Plastbeholder (Lad feltet stå tomt)					
	Plastbeholder med beskyttelseskurv			P		
	Metalbeholder			M		
Filterindsats	5µm				F5	
Aftapningsventil	halvautomatisk aftapningsventil (Lad feltet stå tomt)					
	automatisk aftapningsventil					A1

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måltegning

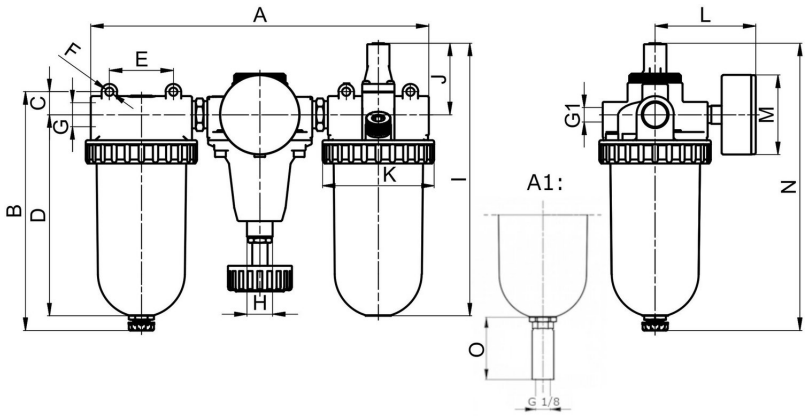


A1: automatisk aftapningsventil

Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O
G1/2"	250	186,5	18	157	50	6,2	G1/4"	M20x1,5	212	55	87	71,5	63	223,5	34


Tilslutning	Flow ved 6bar* [Nl/min]	maks. indgangstryk [bar]	Trykområde [bar]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/2"	3200	16	0,5...10	2,5	MU304-12H-0,5/10-F5
G1/2"	3200	16	0,5...10	3,2	MU304-12H-0,5/10-P-F5
G1/2"	3200	20	0,5...16	2,7	MU304-12H-0,5/16-M-F5

*Flowangivelser ved indgangstryk på 8bar, udgangstryk på 6bar og 1bar Trykfald

Flowdiagram, Olieforstøverens aktiveringsgrænse



Flowdiagram



Olieforstøverens aktiveringsgrænse

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel med halsmøtrik til trykregulatorer M20x1,5	MMP04-38/10
Holdevinkel med 2 skruer til oliesmører og filter	MMB04-38H/10

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG