



## Ρυθμιστής πίεσης G1/8" και G1/4" Σειρά Gold RE05



|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής          | Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση προς ατμόσφαιρα            |
| Σύνδεση                   | G1/8"...G1/4" σύμφωνα με ISO228/1                                                   |
| Υλικά κατασκευής          | Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Στεγανοποιήσεις NBR, Ελατηριωτό κάλυμμα POM  |
| Λειτουργία                | Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης                                                    |
| Ασφάλιση                  | Ρύθμιση πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί με πίεση του περιστροφικού κομβίου προς τα μέσα |
| Θέση εγκατάστασης         | οποιοδήποτε                                                                         |
| Μέσο                      | φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας                                                    |
| Θερμοκρασία μέσου         | 0...+60°C, (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)                |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -10...+60°C                                                                         |
| Πίεση εισόδου             | μέγ. 25bar                                                                          |
| Περιοχές ρύθμισης         | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 και 0,5...16bar                                            |
| Κατεύθυνση ροής           | σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση                                                 |
| Περιεχόμενα παράδοσης     | περιλαμβάνεται Μανόμετρο, Παξιμάδι πίνακα ελέγχου                                   |




## Σχέδιο διαστάσεων

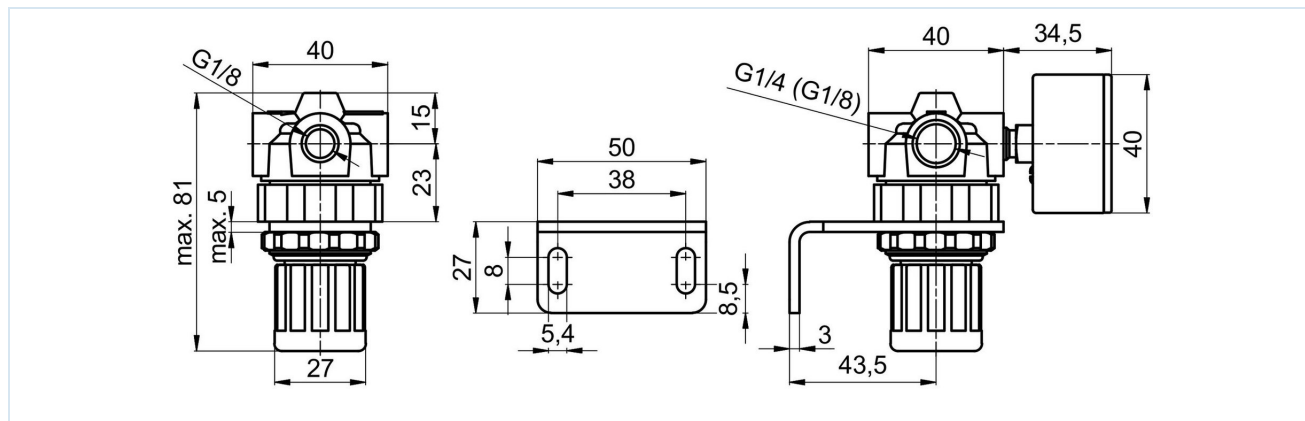

| Σύνδεση | Παροχή στα 6 bar*<br>[Nl/min] | Εύρος πίεσης<br>[bar] | Τύπος             |
|---------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| G1/8"   | 330                           | 0,1...3               | RE05-18-0,1/3-MA  |
| G1/8"   | 330                           | 0,2...6               | RE05-18-0,2/6-MA  |
| G1/8"   | 330                           | 0,5...10              | RE05-18-0,5/10-MA |
| G1/8"   | 330                           | 0,5...16              | RE05-18-0,5/16-MA |
| G1/4"   | 330                           | 0,1...3               | RE05-14-0,1/3-MA  |
| G1/4"   | 330                           | 0,2...6               | RE05-14-0,2/6-MA  |
| G1/4"   | 330                           | 0,5...10              | RE05-14-0,5/10-MA |
| G1/4"   | 330                           | 0,5...16              | RE05-14-0,5/16-MA |

Παροχές σε πίεση εισόδου 8bar, πίεση εξόδου 6bar και 1bar πτώση πίεσης

## Διάγραμμα ροής για περιοχή ρύθμισης 0,5...10 bar

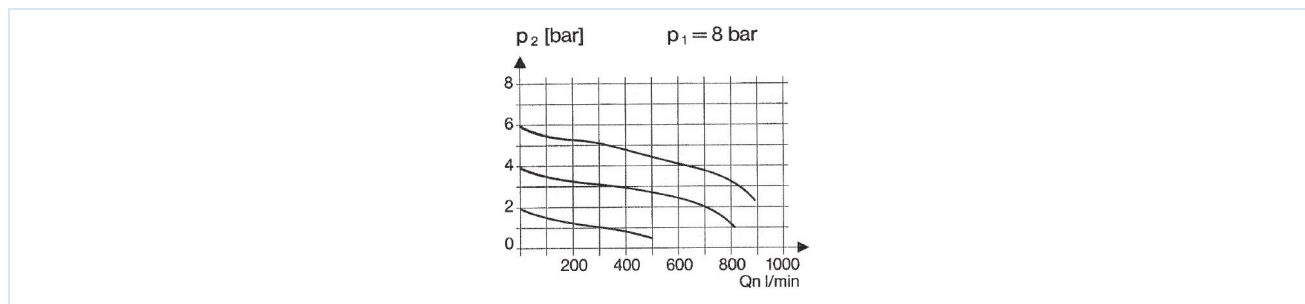

## Εξαρτήματα

| Ονομασία                                     | Τύπος       |
|----------------------------------------------|-------------|
| Παξιμάδι λαιμού M30x1,5                      | MPN05-18/14 |
| Γωνία συγκράτησης με παξιμάδι λαιμού M30x1,5 | MMP05-18/14 |

## Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρησης πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά Gold / Ρυθμιστής πίεσης Σειρά Gold RE05 / [RE05-14-0,5/16-MA]  
Ρυθμιστής πίεσης RE05-14-0,5/16-MA

