



## Tryckregulator G3/4"...G1" Serie Gold RE04



|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp     | Membrantryckregulator med sekundärluftning                |
| Anslutning           | G3/4"...G1" enligt ISO228/1                               |
| Material             | Hus och fjäderhuv Zinkgjutgods, Tätningar NBR             |
| Funktion             | Reglering av sekundärtrycket                              |
| Monteringsläge       | valfri                                                    |
| Medium               | filtrerad tryckluft                                       |
| Medietemperatur      | 0...+60°C, (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C) |
| Omgivningstemperatur | -10...+80°C                                               |
| Inloppstryck         | max. 25bar                                                |
| Reglerområden        | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 och 0,5...16bar                |
| Flödesriktning       | är markerad med en pil                                    |
| Leveransomfattning   | inklusive Manometer                                       |



Måttskiss

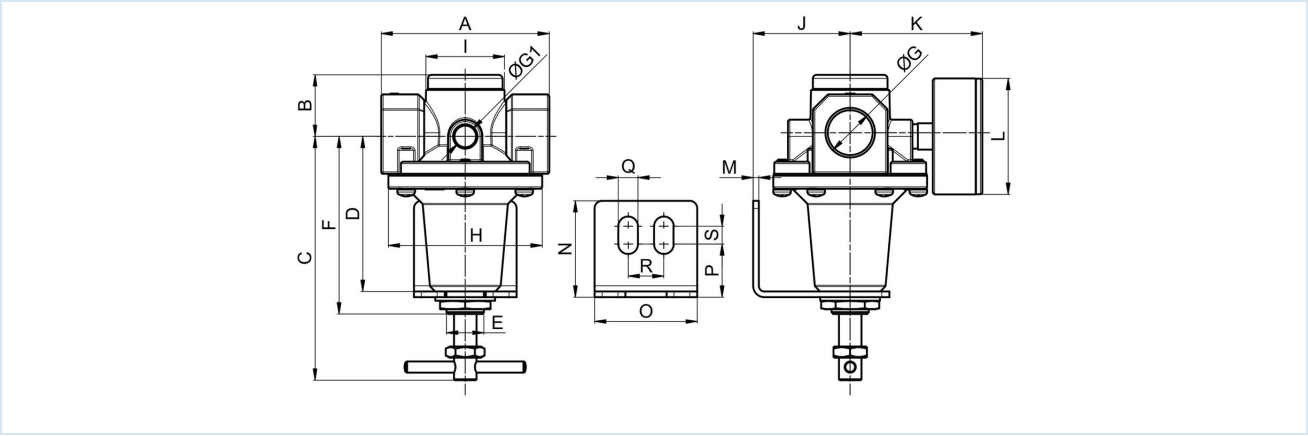


| Anslutning<br>G | A   | B  | C   | D  | E       | F  | G1   | H    | I  | J  | K  | L  | M | N    | O  | P    | Q    | R  | S   |
|-----------------|-----|----|-----|----|---------|----|------|------|----|----|----|----|---|------|----|------|------|----|-----|
| G3/4"           | 102 | 33 | 132 | 83 | M20x1,5 | 95 | 1/4" | 82,5 | 42 | 52 | 71 | 63 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |
| G1"             | 90  | 33 | 132 | 83 | M20x1,5 | 95 | 1/4" | 82,5 | 42 | 52 | 71 | 63 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |

| Anslutning | Flöde vid 6bar*<br>[l/min] | Inloppstryck<br>[bar] | Tryckområde<br>[bar] | Vikt<br>[ca. kg] | Typ               |
|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| G3/4"      | 5000                       | 25                    | 0,1...3              | 1,5              | RE04-34-0,1/3-MA  |
| G3/4"      | 5000                       | 25                    | 0,2...6              | 1,5              | RE04-34-0,2/6-MA  |
| G3/4"      | 5000                       | 25                    | 0,5...10             | 1,5              | RE04-34-0,5/10-MA |
| G3/4"      | 5000                       | 25                    | 0,5...16             | 1,5              | RE04-34-0,5/16-MA |
| G1"        | 5000                       | 25                    | 0,1...3              | 1,4              | RE04-10-0,1/3-MA  |
| G1"        | 5000                       | 25                    | 0,2...6              | 1,4              | RE04-10-0,2/6-MA  |
| G1"        | 5000                       | 25                    | 0,5...10             | 1,4              | RE04-10-0,5/10-MA |
| G1"        | 5000                       | 25                    | 0,5...16             | 1,4              | RE04-10-0,5/16-MA |

\*Flödesuppgifter vid ingångstryck på 8bar, utgångstryck på 6bar och 1bar Tryckfall

Flödesdiagram för reglerområde 0,5...10bar

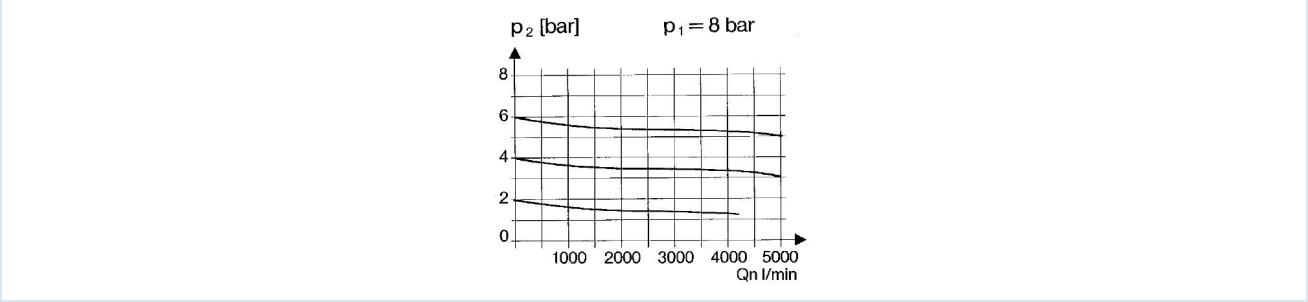

Tillbehör

| Beteckning                        | Typ         |
|-----------------------------------|-------------|
| Hållvinkel med halsmutter M20x1,5 | MMP04-38/10 |

Illustrationer ej bindande  
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – serie Gold / Tryckregulator Serie Gold RE04 / [RE04-34-0,5/10-MA] Tryckregulator RE04-34-0,5/10-MA