



## Regulator tlaka G11/4"...G11/2" Serija Gold RE04



|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba             | Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem                    |
| Priključak          | G11/4"...G11/2" prema ISO228/1                                             |
| Materijali          | Kućište i opružna kapa Aluminij, Brtve NBR                                 |
| Funkcija            | Regulacija sekundarnog tlaka                                               |
| Položaj ugradnje    | proizvoljno                                                                |
| Medij               | filtrirani komprimirani zrak                                               |
| Temperatura medija  | 0...+60°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C) |
| Temperatura okoline | -10...+80°C                                                                |
| Ulazni tlak         | maks. 25bar                                                                |
| Rasponi regulacije  | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 i 0,5...16bar                                   |
| Smjer protoka       | označeno strelicom                                                         |
| Sadržaj isporuke    | uključujući manometar                                                      |



## Dimenzijski crtež

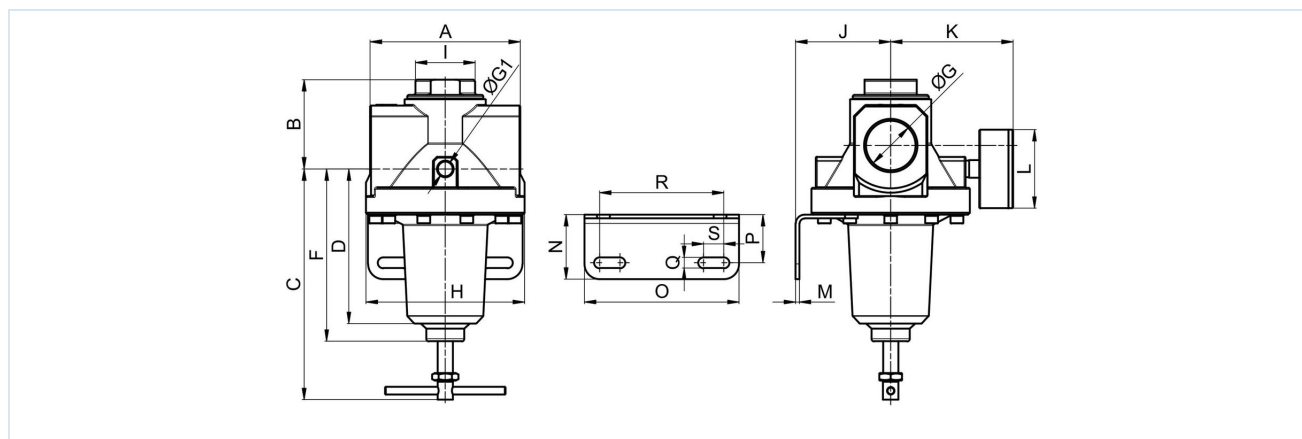


| Priključak<br>G | A   | B  | C   | D   | F   | G1   | H   | I  | J  | K  | L  | M | N  | O   | P  | Q   | R  | S  |
|-----------------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|----|----|----|----|---|----|-----|----|-----|----|----|
| G11/4"          | 119 | 71 | 201 | 122 | 136 | 1/4" | 125 | 47 | 75 | 97 | 63 | 3 | 51 | 122 | 38 | 8,5 | 98 | 16 |
| G11/2"          | 119 | 71 | 201 | 122 | 136 | 1/4" | 125 | 47 | 75 | 97 | 63 | 3 | 51 | 122 | 38 | 8,5 | 98 | 16 |

| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[Nl/min] | Ulazni tlak<br>[bar] | Raspon tlaka<br>[bar] | Težina<br>[cca. kg] | Tip                |
|------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| G11/4"     | 16500                        | 25                   | 0,1...3               | 2,9                 | RE04-114-0,1/3-MA  |
| G11/4"     | 16500                        | 25                   | 0,5...10              | 2,9                 | RE04-114-0,5/10-MA |
| G11/4"     | 16500                        | 25                   | 0,5...16              | 2,9                 | RE04-114-0,5/16-MA |
| G11/2"     | 16500                        | 25                   | 0,1...3               | 2,8                 | RE04-112-0,1/3-MA  |
| G11/2"     | 16500                        | 25                   | 0,5...10              | 2,8                 | RE04-112-0,5/10-MA |
| G11/2"     | 16500                        | 25                   | 0,5...16              | 2,8                 | RE04-112-0,5/16-MA |

\*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka

## Dijagram protoka za regulacijsko područje 0,5...10bar

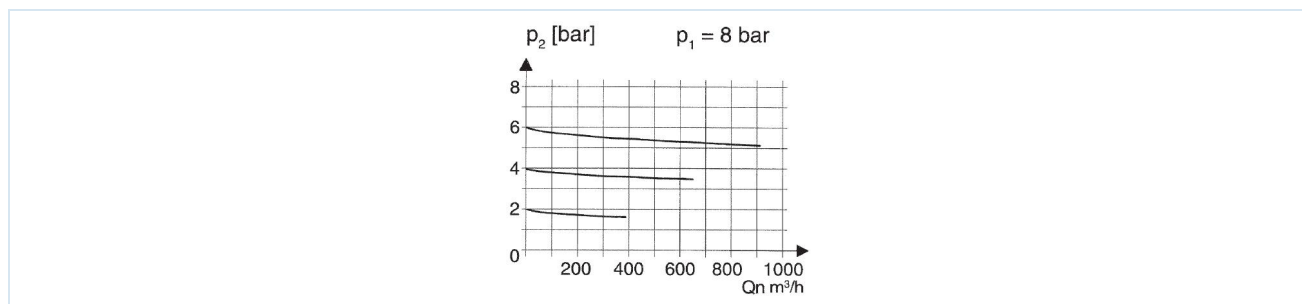

## Pribor

| Naziv       | Tip          |
|-------------|--------------|
| Kut držanja | MMB04-34/112 |

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uredaji za održavanje – serija Gold / Regulator tlaka Serija Gold RE04 / [RE04-114-0,5/16-MA] Regulator tlaka RE04-114-0,5/16-MA

Verzija 7

139038 / Generirano 2026/38 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

