



## Trykkregulator G11/4"...G11/2" Serie Gold RE04



|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype    | Membrantrykkregulator med sekundær avlufting                 |
| Tilkobling           | G11/4"...G11/2" i henhold til ISO228/1                       |
| Materialer           | Hus og fjærhette Aluminium, Tetninger NBR                    |
| Funksjon             | Regulering av sekundærtrykket                                |
| Monteringsposisjon   | valgfri                                                      |
| Medium               | filtrert trykkluft                                           |
| Mediatemperatur      | 0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C) |
| Omgivelsestemperatur | -10...+80°C                                                  |
| Inngangstrykk        | maks. 25bar                                                  |
| Reguleringsområder   | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 og 0,5...16bar                    |
| Strømningsretning    | er markert med en pil                                        |
| Leveringsomfang      | inkludert Manometer                                          |



## Måltegning

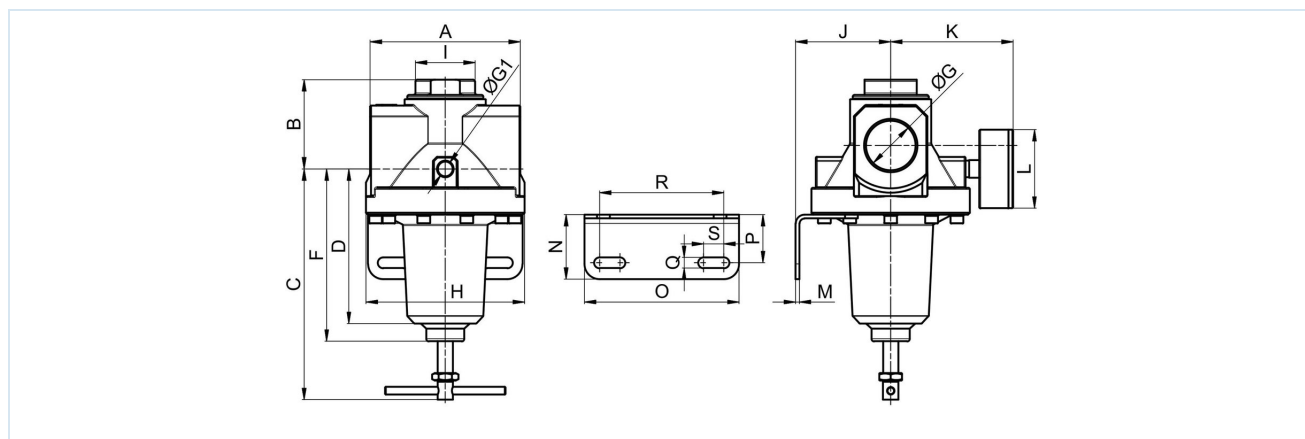


| Tilkobling<br>G | A   | B  | C   | D   | F   | G1   | H   | I  | J  | K  | L  | M | N  | O   | P  | Q   | R  | S  |
|-----------------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|----|----|----|----|---|----|-----|----|-----|----|----|
| G11/4"          | 119 | 71 | 201 | 122 | 136 | 1/4" | 125 | 47 | 75 | 97 | 63 | 3 | 51 | 122 | 38 | 8,5 | 98 | 16 |
| G11/2"          | 119 | 71 | 201 | 122 | 136 | 1/4" | 125 | 47 | 75 | 97 | 63 | 3 | 51 | 122 | 38 | 8,5 | 98 | 16 |

| Tilkobling | Gjennomstrømning ved 6 bar*<br>[Nl/min] | Inngangstrykk<br>[bar] | Trykkområde<br>[bar] | Vekt<br>[ca. kg] | Type               |
|------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| G11/4"     | 16500                                   | 25                     | 0,1...3              | 2,9              | RE04-114-0,1/3-MA  |
| G11/4"     | 16500                                   | 25                     | 0,5...10             | 2,9              | RE04-114-0,5/10-MA |
| G11/4"     | 16500                                   | 25                     | 0,5...16             | 2,9              | RE04-114-0,5/16-MA |
| G11/2"     | 16500                                   | 25                     | 0,1...3              | 2,8              | RE04-112-0,1/3-MA  |
| G11/2"     | 16500                                   | 25                     | 0,5...10             | 2,8              | RE04-112-0,5/10-MA |
| G11/2"     | 16500                                   | 25                     | 0,5...16             | 2,8              | RE04-112-0,5/16-MA |

\*Strømningsdata ved inngangstrykk på 8bar, utgangstrykk på 6bar og 1bar Trykkfall

## Strømningsdiagramm for reguleringsområde 0,5...10bar

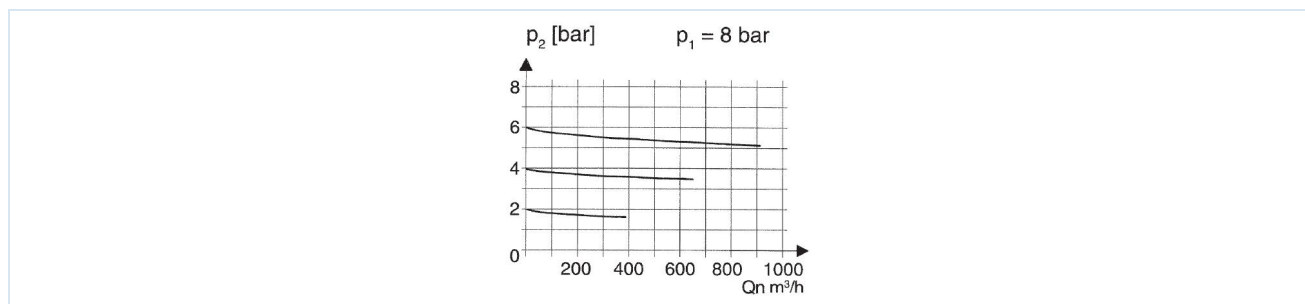

## Tilbehør

| Betegnelse  | Type         |
|-------------|--------------|
| Holdevinkel | MMB04-34/112 |

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkløstvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – Serie Gold / Trykkregulator Serie Gold RE04 / [RE04-114-0,5/16-MA] Trykkregulator RE04-114-0,5/16-MA

Versjon 7

139038 / Generert 2026/39 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

