



## Regulador de presión G11/4"...G11/2" Serie Gold RE04



|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción     | Regulador de presión de membrana con escape secundario             |
| Conexión                 | G11/4"...G11/2" según ISO228/1                                     |
| Materiales               | Carcasa y caperuza de muelle Aluminio, Juntas de estanqueidad NBR  |
| Función                  | Regulación de la presión secundaria                                |
| Posición de montaje      | cualquiera                                                         |
| Medio                    | aire comprimido filtrado                                           |
| Temperatura del medio    | 0...+60°C, (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C) |
| Temperatura ambiente     | -10...+80°C                                                        |
| Presión de entrada       | máx. 25bar                                                         |
| Rangos de regulación     | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 y 0,5...16bar                           |
| Dirección de flujo       | está marcado mediante una flecha                                   |
| Contenido del suministro | incluido manómetro                                                 |



Plano acotado

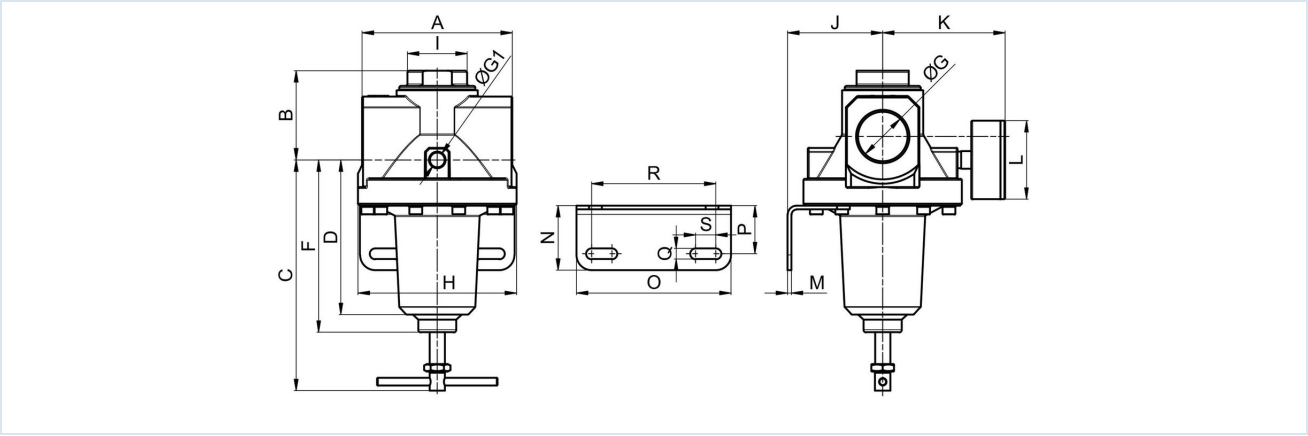


| Conexión<br>G | A   | B  | C   | D   | F   | G1   | H   | I  | J  | K  | L  | M | N  | O   | P  | Q   | R  | S  |
|---------------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|----|----|----|----|---|----|-----|----|-----|----|----|
| G11/4"        | 119 | 71 | 201 | 122 | 136 | 1/4" | 125 | 47 | 75 | 97 | 63 | 3 | 51 | 122 | 38 | 8,5 | 98 | 16 |
| G11/2"        | 119 | 71 | 201 | 122 | 136 | 1/4" | 125 | 47 | 75 | 97 | 63 | 3 | 51 | 122 | 38 | 8,5 | 98 | 16 |

| Conexión | Caudal a 6 bar*<br>[Nl/min] | Presión de entrada<br>[bar] | Rango de presión<br>[bar] | Peso<br>[aprox. kg] | Tipo               |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| G11/4"   | 16500                       | 25                          | 0,1...3                   | 2,9                 | RE04-114-0,1/3-MA  |
| G11/4"   | 16500                       | 25                          | 0,5...10                  | 2,9                 | RE04-114-0,5/10-MA |
| G11/4"   | 16500                       | 25                          | 0,5...16                  | 2,9                 | RE04-114-0,5/16-MA |
| G11/2"   | 16500                       | 25                          | 0,1...3                   | 2,8                 | RE04-112-0,1/3-MA  |
| G11/2"   | 16500                       | 25                          | 0,5...10                  | 2,8                 | RE04-112-0,5/10-MA |
| G11/2"   | 16500                       | 25                          | 0,5...16                  | 2,8                 | RE04-112-0,5/16-MA |

\*Datos de caudal con presión de entrada de 8bar, presión de salida de 6bar y 1bar Caída de presión

Diagrama de caudal para rango de regulación 0,5...10bar

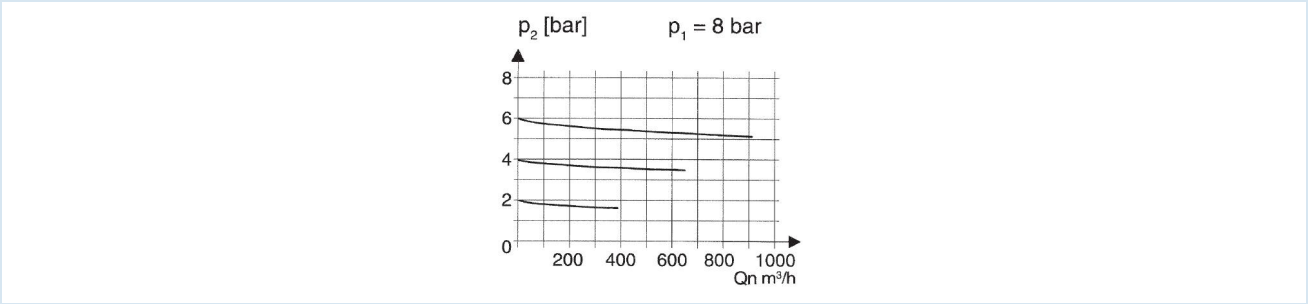

Accesorios

| Denominación       | Tipo         |
|--------------------|--------------|
| Ángulo de sujeción | MMB04-34/112 |

Ilustraciones no vinculantes  
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales