



## Régulateur de pression G11/4"...G11/2" Série Gold RE04



|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Type de construction    | Régulateur de pression à membrane avec échappement secondaire     |
| Raccordement            | G11/4"...G11/2" selon ISO228/1                                    |
| Matériaux               | Corps et chapeau de ressort Aluminium, Joints d'étanchéité NBR    |
| Fonction                | Régulation de la pression secondaire                              |
| Position de montage     | au choix                                                          |
| Fluide                  | air comprimé filtré                                               |
| Température du fluide   | 0...+60°C, (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C) |
| Température ambiante    | -10...+80°C                                                       |
| Pression d'entrée       | max. 25bar                                                        |
| Plages de réglage       | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 et 0,5...16bar                         |
| Sens d'écoulement       | est indiqué par une flèche marqué par une flèche                  |
| Contenu de la livraison | inclus manomètre                                                  |



Dessin coté

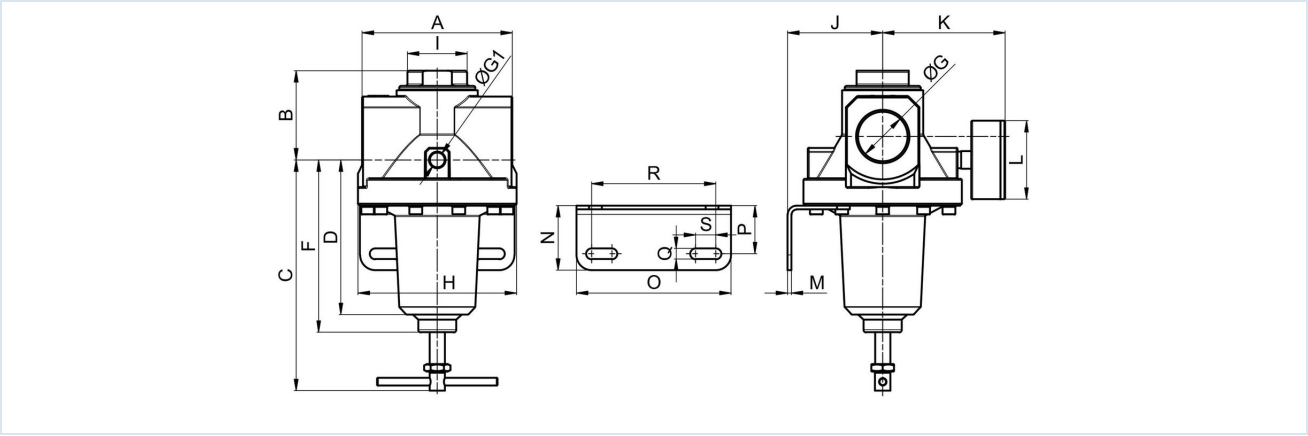


| Raccordement<br>G | A   | B  | C   | D   | F   | G1   | H   | I  | J  | K  | L  | M | N  | O   | P  | Q   | R  | S  |
|-------------------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|----|----|----|----|---|----|-----|----|-----|----|----|
| G11/4"            | 119 | 71 | 201 | 122 | 136 | 1/4" | 125 | 47 | 75 | 97 | 63 | 3 | 51 | 122 | 38 | 8,5 | 98 | 16 |
| G11/2"            | 119 | 71 | 201 | 122 | 136 | 1/4" | 125 | 47 | 75 | 97 | 63 | 3 | 51 | 122 | 38 | 8,5 | 98 | 16 |

| Raccordement | Débit à 6 bar*<br>[Nl/min] | Pression d'entrée<br>[bar] | Plage de pression<br>[bar] | Poids<br>[env. kg] | Type               |
|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| G11/4"       | 16500                      | 25                         | 0,1...3                    | 2,9                | RE04-114-0,1/3-MA  |
| G11/4"       | 16500                      | 25                         | 0,5...10                   | 2,9                | RE04-114-0,5/10-MA |
| G11/4"       | 16500                      | 25                         | 0,5...16                   | 2,9                | RE04-114-0,5/16-MA |
| G11/2"       | 16500                      | 25                         | 0,1...3                    | 2,8                | RE04-112-0,1/3-MA  |
| G11/2"       | 16500                      | 25                         | 0,5...10                   | 2,8                | RE04-112-0,5/10-MA |
| G11/2"       | 16500                      | 25                         | 0,5...16                   | 2,8                | RE04-112-0,5/16-MA |

\*Valeurs de débit à une pression d'entrée de 8bar, une pression de sortie de 6bar et 1bar Chute de pression

Diagramme de débit pour plage de régulation 0,5...10bar

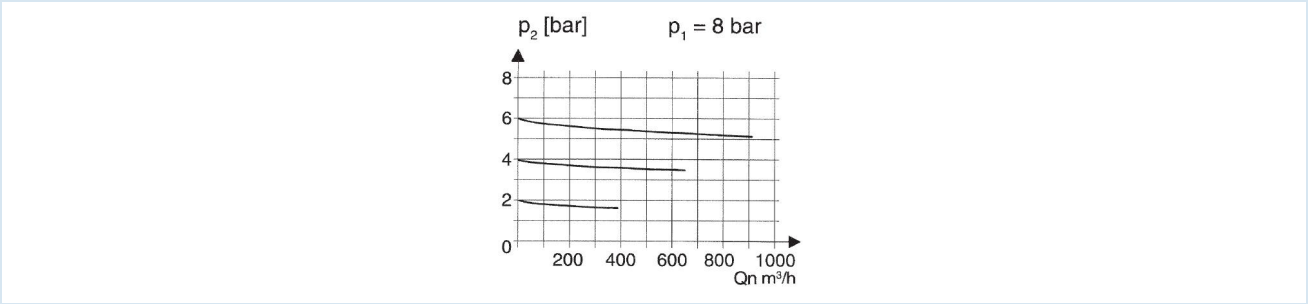

Accessoires

| Désignation       | Type         |
|-------------------|--------------|
| Angle de maintien | MMB04-34/112 |

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Appareils de maintenance - Série Gold / Régulateur de pression Série Gold RE04 / [RE04-112-0,5/10-MA] Régulateur de pression RE04-112-0,5/10-MA

