
Partnership. With Guarantee.

Lubrificatore G1/4"...G1"
Serie Gold LU04






Tipo di costruzione	Lubrificatore proporzionale, Rabbocco olio sotto pressione possibile
Connessione	G1/4"...G1" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Serbatoio dell'olio Policarbonato oppure Metallo, Guarnizioni NBR
Dosaggio dell'olio	1...2 gocce/min a Q_N = 1000 Nl/min
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	verticale
Fluido	aria compressa filtrata
Raccomandazione olio	HP32A (Campo di temperatura 0...50°C), NR32 (Campo di temperatura -35...85°C)
Temperatura del fluido	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico 0...+60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con serbatoio in plastica 0...60°C, con serbatoio metallico -10...60°C
Pressione di ingresso	1...16bar ovvero 1...25bar rumoroso Tabella
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia

Codice d'ordine

		LU04	-	14	H	-	P
	1/4"			14			
	3/8"			38			
	1/2"			12			
	3/4"			34			
Connessione	1"			10			
Portata	Standard (Lasciare vuoto)						
	alto valore di portata				H		
Serbatoio	Serbatoio in plastica (Lasciare vuoto)						
	Serbatoio in plastica con cestello di protezione						P
	Serbatoio metallico						M

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

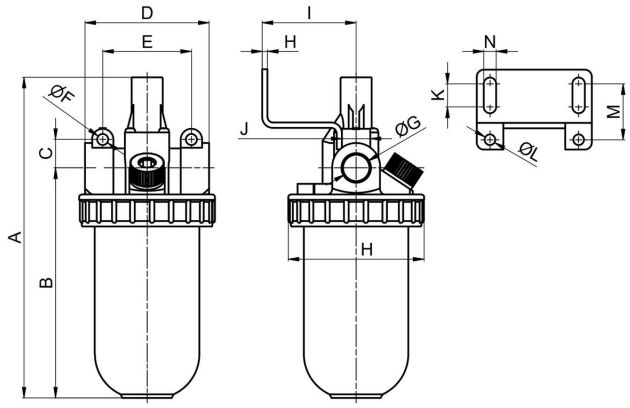Disegno quotato







Connessione G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	Tipo
G1/4"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-14H
G3/8"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-38
G3/8"	180,5	129,5	16	70	50	6,2	3	53	16	13	M6	31,5	7	LU04-38H
G1/2"	212	157	18	79	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-12H
G3/4"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-34
G1"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-10

Connessione	Portata a 6 bar* [Nl/min]	Pressione di ingresso [bar]	Peso [ca. kg]	Tipo
G1/4"	1200	1...16	0,4	LU04-14H
G1/4"	1200	1...16	0,5	LU04-14H-P
G1/4"	1200	1...25	0,4	LU04-14H-M
G3/8"	1200	1...16	0,4	LU04-38
G3/8"	1200	1...16	0,5	LU04-38-P
G3/8"	1200	1...25	0,4	LU04-38-M
G3/8"	2400	1...16	0,6	LU04-38H
G3/8"	2400	1...16	0,8	LU04-38H-P
G3/8"	2400	1...25	0,7	LU04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	0,8	LU04-12H
G1/2"	4000	1...16	1	LU04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	0,9	LU04-12H-M
G3/4"	9000	1...16	1,1	LU04-34
G3/4"	9000	1...16	1,3	LU04-34-P
G3/4"	9000	1...25	1,2	LU04-34-M
G1"	9000	1...16	0,9	LU04-10
G1"	9000	1...16	1,2	LU04-10-P
G1"	9000	1...25	1,1	LU04-10-M


*Portata a pressione di ingresso 6bar e 1bar di caduta di pressione

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagramma di portata

LU04-14H/38	LU04-38H
	
LU04-12H	**LU04-34/10**
	

Soglia di intervento dell'oliatore



Accessori

Denominazione	Tipo
Angolo di mantenimento (completo) per G1/4" e G3/8" (Tipo LU04-38)	MMB04-14H/38
Angolo di mantenimento (completo) per G3/8" (Tipo LU04-38H) fino a G1"	MMB04-38H/10

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Versione 8
139223 / Generato 2026/41 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG