Olievernevelaar G1/4"...G1"
Serie LU18



Constructie	Proportionele smeerder, Olie bijvullen onder druk mogelijk, Halfautomatische oliebijvulling of handmatig
Oliedosering	1...2 Druppels/min bij Q_N = 1000 Nl/min
Aansluiting	G1/4"...G1" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Polyamide glasvezelversterkt, Drukaansluitingen Zinkspuitgietwerk, Condensaatreservoir Polycarbonaat , Beschermkorf Polyamide, Afdichtingen NBR
Medium	gefilterde persлucht
Mediumtemperatuur	0...+50°C
Omgevingstemperatuur	0...+50°C
Ingangsdruk	1...16bar
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal
Olie-aanbeveling	HP32A (Temperatuurbereik 0...50°C)

Bestelcode

		LU18 - 14 H
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Aansluiting	1"	10
Doorstroming	Standaard (Leeg laten)	
	hoge doorstroomcapaciteit	H

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Maattekening



Aansluiting G	Debiet bij 6 bar* [Nl/min]	max. Ingangsdruk [bar]	A	B	C	D	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-14H
G3/8"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-38
G3/8"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-38H
G1/2"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-12
G3/4"	13000	16	85	88	183	93	1,0	LU18-34
G1"	13000	16	85	88	183	93	0,9	LU18-10

*Debietgegevens bij een uitlaatdruk van 6bar en 1bar drukval

Doorstroomdiagrammen

LU18-14H/38

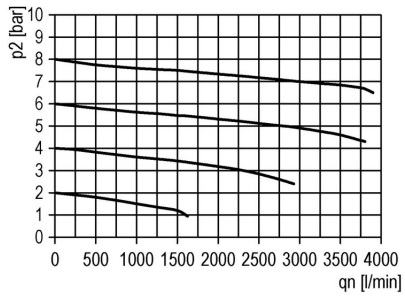

LU18-38H/12

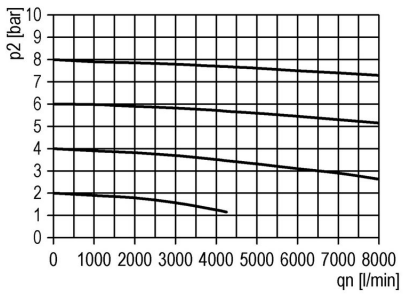

LU18-34/10

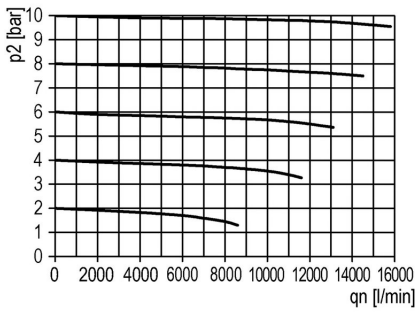

© STASTO Automation KG

Olievernevelaar-inschakeldrempel

LU18-14H/38

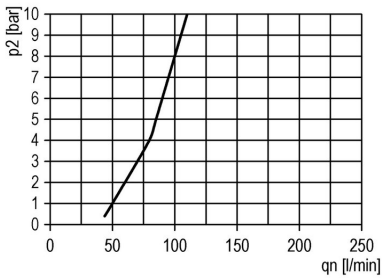

LU18-38H/12

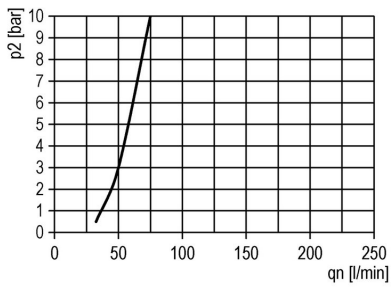

LU18-34/10

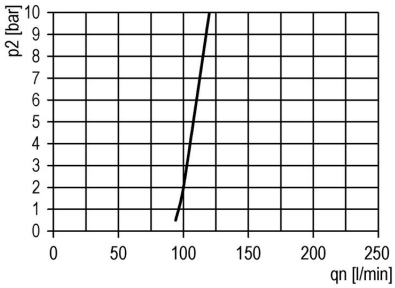

Halfautomatische oliebijvulling



- Voor het bijvullen moet de installatie onder druk staan.
- Olieslang op de olie-reservoirnippel (a) aansluiten en in olie onderdompelen.
- Olievulknop (c) indrukken totdat de olie de markering (b) heeft bereikt.
- De olieslang kan op het reservoir gemonteerd blijven.

Toebehoren

Benaming	Type
Aansluitset voor 2 apparaten voor G1/4" en G3/8" (Type FI18-38)	MCS18-14H/38
Aansluitset voor 2 apparaten voor G3/8" (Type FI18-38H) en G1/2"	MCS18-38H/12
Aansluitset voor 2 apparaten voor G3/4" en G1"	MCS18-34/10
Montagesethouder voor G1/4" en G3/8" (Type FI18-38)	MMB18-14H/38
Montagesethouder voor G3/8" (Type FI18-38H) en G1/2"	MMB18-38H/12
Montagesethouder voor G3/4" en G1"	MMB18-34/10

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

© STASTO Automation KG