
Regulador de presión
Serie PR29






Tipo de construcción	Regulador de presión de membrana, Presión fija ajustada, sin ventilación secundaria
Función	Regulación de la presión secundaria Como la presión se ajusta de fábrica, este regulador de presión es a prueba de manipulaciones. La presión correcta en el consumidor aumenta la vida útil y reduce los costes energéticos.
Conexión	G1/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Zinc, Piezas internas Acero inoxidable/Latón, Membrana NBR
Medio	aire comprimido filtrado
Temperatura del medio	0...+60°C
Temperatura ambiente	0...+60°C
Presión de entrada	máx. 18bar
Presión regulada	ver tabla
Tolerancia Presión regulada	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Dirección de flujo	está marcado con una flecha
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías
Posición de montaje	cualquiera
Aprobación	ATEX
Versiones especiales	Rosca NPT

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Plano acotado

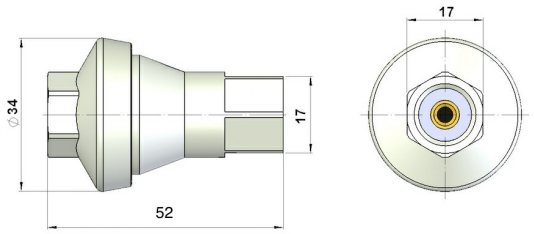

Conexión	Presión regulada [bar]	Caudal* [Nl/min]	Peso [g]	Tipo
G1/4"	1	400	80	PR29-14-1
G1/4"	2	600	80	PR29-14-2
G1/4"	3	700	80	PR29-14-3
G1/4"	4	700	80	PR29-14-4
G1/4"	5	700	80	PR29-14-5
G1/4"	6	800	80	PR29-14-6
G1/4"	6,5	800	80	PR29-14-6,5
G1/4"	7	800	80	PR29-14-7

*Caudal a presión de entrada 12bar y 0,5bar de caída de presión

Ejemplo de aplicación

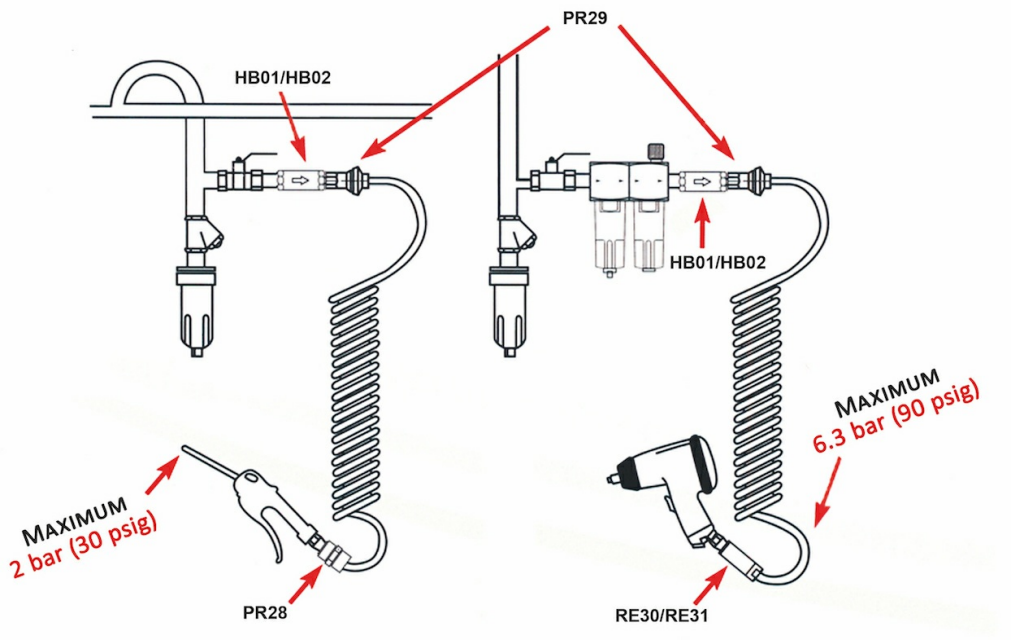

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG