



## Korkean suorituskyvyn paineensäädin G11/2" ja G2" Sarja RE80



|                      |                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne              | Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella, Painemittari lähtö- ja tulopaineelle |
| Liitäntä             | G11/2"...G2" mukaan ISO228/1                                                               |
| Materiaalit          | Runko Alumiini/Messinki, Kalvo NBR-Messinki-Teräs (sinkitty), Venttiilikartio NBR-Messinki |
| Toiminto             | Toisiopaineen säätö                                                                        |
| Kiinnitystapa        | Asennus putkistojärjestelmään                                                              |
| Asennusasento        | mielivaltainen                                                                             |
| Aineväliaine         | suodatettu paineilma                                                                       |
| Aineen lämpötila     | 0...+60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)                |
| Ympäristön lämpötila | -10...+60°C                                                                                |
| Syöttöpaine          | maks. 40bar                                                                                |
| Säätöalueet          | 0,2...6bar, 0,5...10bar, 0,5...16bar ja 0,5...25bar                                        |
| Virtaussuunta        | on merkitty nuolella                                                                       |
| Lukitus              | paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään                                   |
| Toimitussisältö      | sisältää painemittarin                                                                     |




## Mittapiirros

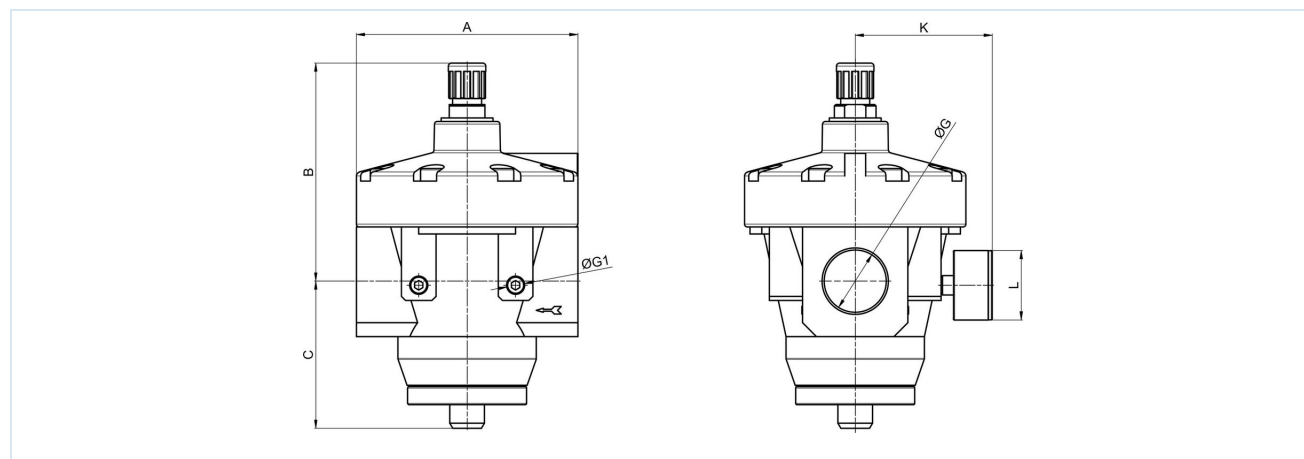

| Liitäntä<br>G | A   | B   | C   | G1   | K  | L  | Virtaus 6 bar:ssa<br>[l/min] | maks. tulopaine<br>[bar] | Painealue<br>[bar] | Paino<br>[noin kg] | Tyyppi             |
|---------------|-----|-----|-----|------|----|----|------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| G1 1/2"       | 160 | 106 | 154 | 1/4" | 99 | 50 | 50000                        | 40                       | 0,2...6            | 5,7                | RE80-112-0,2/6-MA  |
| G1 1/2"       | 160 | 106 | 154 | 1/4" | 99 | 50 | 50000                        | 40                       | 0,5...10           | 5,7                | RE80-112-0,5/10-MA |
| G1 1/2"       | 160 | 106 | 154 | 1/4" | 99 | 50 | 50000                        | 40                       | 0,5...16           | 5,7                | RE80-112-0,5/16-MA |
| G1 1/2"       | 160 | 106 | 175 | 1/4" | 99 | 50 | 50000                        | 40                       | 0,5...25           | 5,7                | RE80-112-0,5/25-MA |
| G2"           | 160 | 106 | 154 | 1/4" | 99 | 50 | 50000                        | 40                       | 0,2...6            | 5,8                | RE80-20-0,2/6-MA   |
| G2"           | 160 | 106 | 154 | 1/4" | 99 | 50 | 50000                        | 40                       | 0,5...10           | 5,8                | RE80-20-0,5/10-MA  |
| G2"           | 160 | 106 | 154 | 1/4" | 99 | 50 | 50000                        | 40                       | 0,5...16           | 5,8                | RE80-20-0,5/16-MA  |
| G2"           | 160 | 106 | 175 | 1/4" | 99 | 50 | 50000                        | 40                       | 0,5...25           | 5,8                | RE80-20-0,5/25-MA  |

## Virtauskaavio

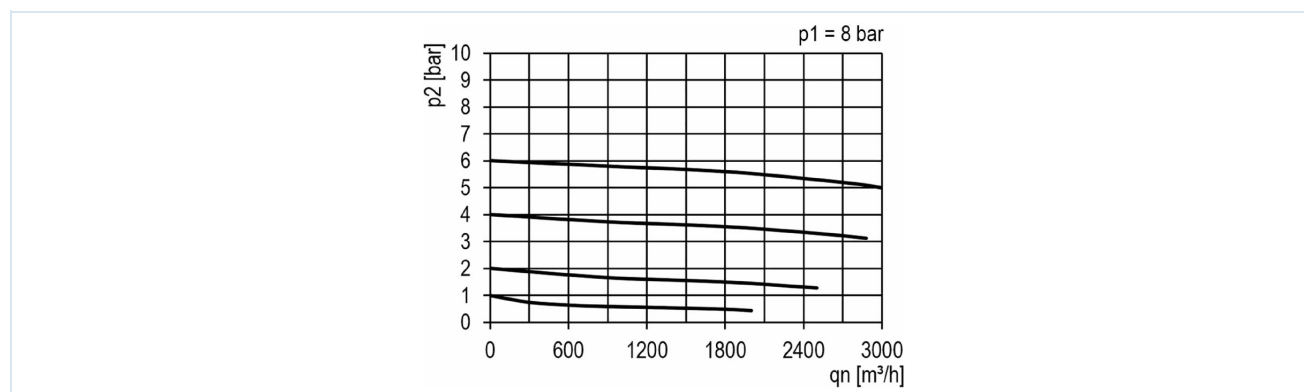

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Erikoispaineensäädin / Korkean suorituskyvyn paineensäädin Sarja RE80

Versio 7

148642 / Luotu 2026/39 FI

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

