


Régulateur de pression proportionnel Série RE62/RE63



Type de construction	Régulateur de pression à membrane électropneumatique, piloté par 2/2 voies Électrovannes, affichage numérique à 3 chiffres, Affichage commutable bar, MPa, PSI
Raccordement	G1/4"...G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Aluminium, Joints d'étanchéité NBR
Fonction	Régulation de la pression secondaire
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie, Fixation au sol ou Équerre de fixation pour fixation murale
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré et non lubrifié ou gaz neutres
Température du fluide	0...+50°C
Température ambiante	0...+50°C
Hystérésis	0,5% du Valeur finale
Linéarité	±1% du Valeur finale
Répétabilité	±0,5% du Valeur finale
Influence de la température	±2% du Valeur finale
Précision Indicateur	±2% du Valeur finale
Temps de régulation	< 0,5s sur la plage de réglage
Versions spéciales	Raccordement NPT, 4 pressions de régulation préréglées via 2 entrées de commutation
Accessoires	Prise d'appareil C012-41-CU20-9, Fixations

Pneumatiques Caractéristiques:


Pression d'entrée	max. 10bar, au moins 1 bar plus élevé que la pression de réglage maximale
Plages de réglage	0,05...1 / 0,05...5 / 0,05...9bar
Consommation d'air propre	aucune consommation d'air propre

Données électriques:

Indice de protection	IP65 selon EN 60529 avec connecteur d'appareil correctement monté (protection contre la pénétration de poussière et les jets d'eau)
Tension d'alimentation	24VDC ±10%
Consommation électrique	3W
Signal d'entrée	RE62 4...20mA, RE63 0...10V (0...20mA, 0...5V sur demande)
Signal de sortie	4...20mA (1...5V, Sortie de commutation PNP ou NPN sur demande)
Charge	6,5KΩ avec commande par tension 250Ω avec commande électrique
Raccordement	M12, 4 pôles



Dimensions

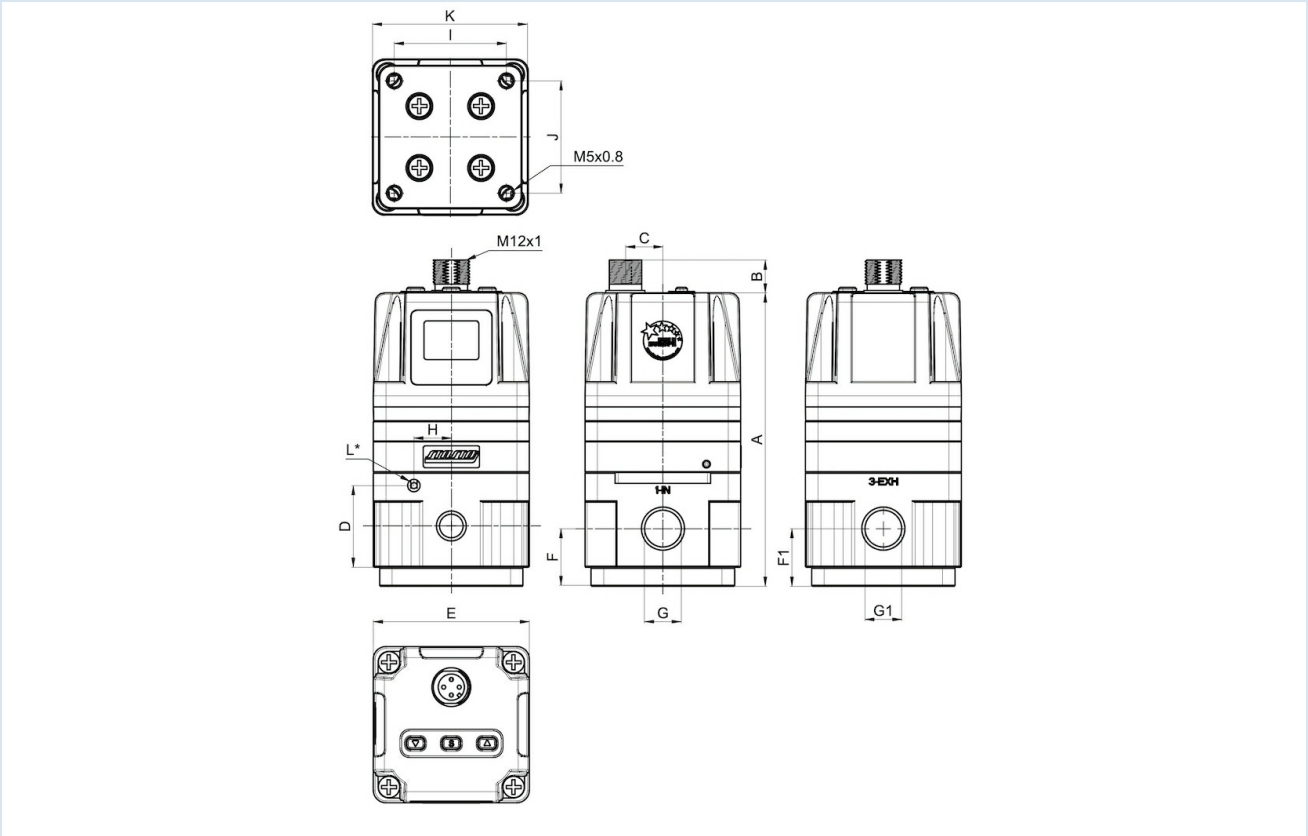

Raccordement IN/OUT G	Raccordement EXH G1	A	B	C	D	E	F	F1	H	I	J	K	L*	Poids [env. kg]	Type	Type
G1/4"	G1/8"	69,8	10,5	12	19	50	11,4	11,4	14	40	22	50	M3		RE62-14	RE63-14
G1/4"	G1/4"	94	10,5	12	32,3	50	19	19	12	36	36	50	M5		RE62-14H	RE63-14H
G1/2"	G1/2"	115,3	10,5	12	65,6	50	22	25	14	36	36	66	M5		RE62-12	RE63-12

*Purge d'air Air de pilotage


Type RE62, RE63

Filetage	Plage de pression [bar]	Débit* [Nl/min]	Type	Type
G1/4"	0,05...1	300	RE62-14-0,05/1	RE63-14-0,05/1
G1/4"	0,05...5	300	RE62-14-0,05/5	RE63-14-0,05/5
G1/4"	0,05...9	300	RE62-14-0,05/9	RE63-14-0,05/9
G1/4"	0,05...1	1600	RE62-14H-0,05/1	RE63-14H-0,05/1
G1/4"	0,05...5	1600	RE62-14H-0,05/5	RE63-14H-0,05/5
G1/4"	0,05...9	1600	RE62-14H-0,05/9	RE63-14H-0,05/9
G1/2"	0,05...1	6000	RE62-12-0,05/1	RE63-12-0,05/1
G1/2"	0,05...5	6000	RE62-12-0,05/5	RE63-12-0,05/5
G1/2"	0,05...9	6000	RE62-12-0,05/9	RE63-12-0,05/9

*Valeurs de débit à une pression d'entrée de 10bar, une pression de sortie de 6bar et 1bar Chute de pression



Diagrammes de débit

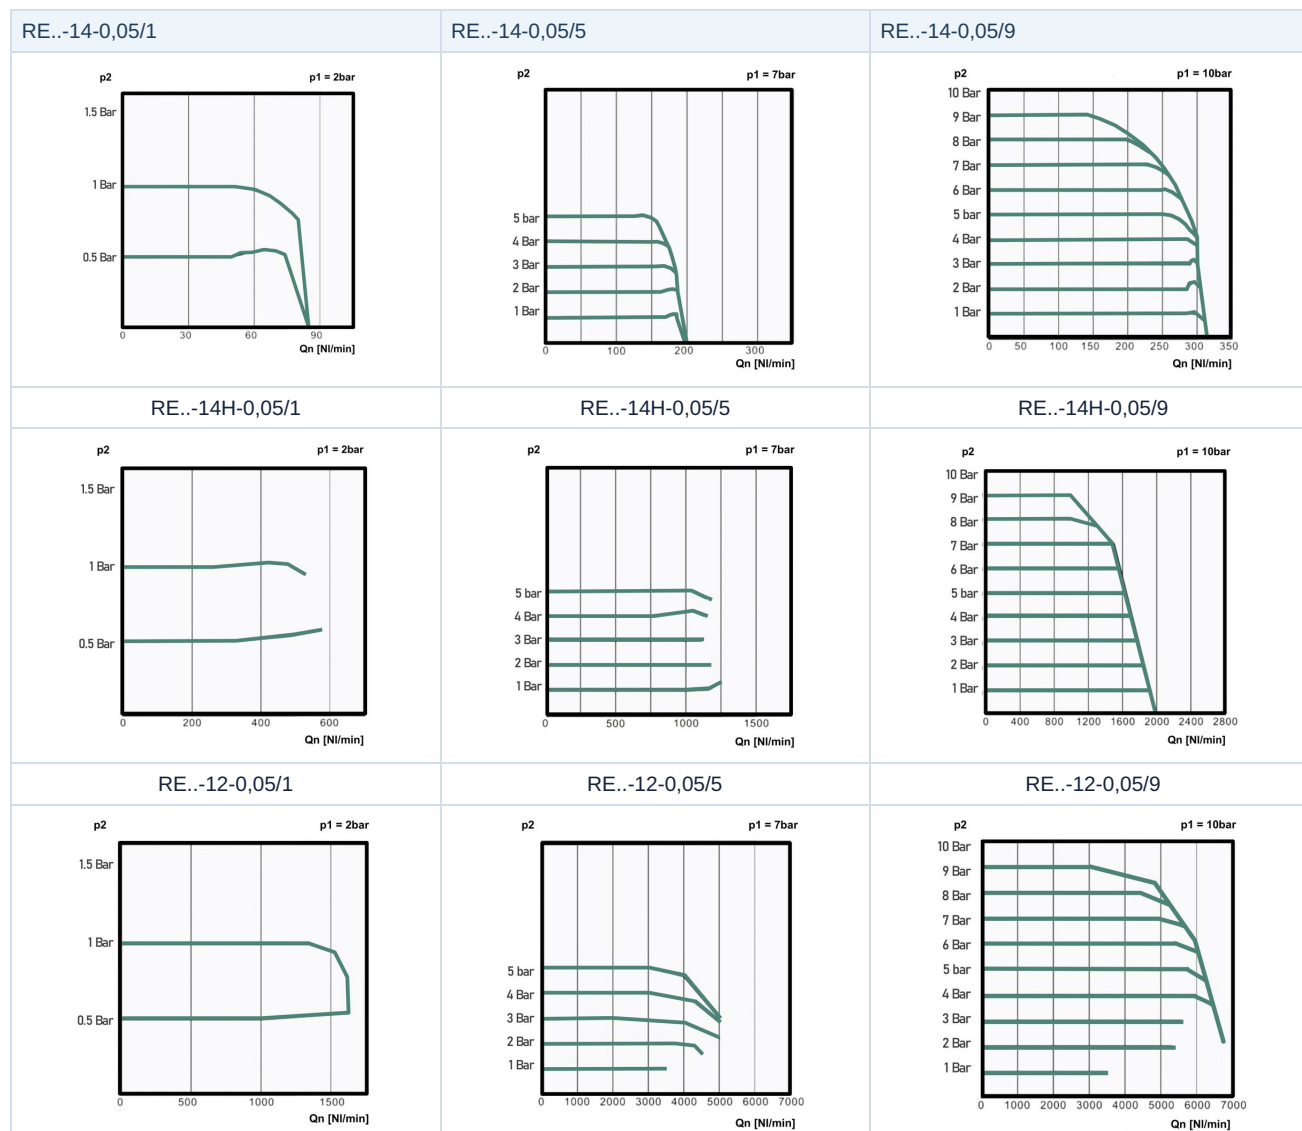

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Autre assortiment - P07 / Soupape de régulation de pression proportionnelle Série RE63

