



## Regulador de presión G1/4"...G1/2" Serie RE23



|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción     | Regulador de presión de membrana con escape secundario            |
| Conexión                 | G1/4"...G1/2" según ISO228/1                                      |
| Materiales               | Carcasa y caperuza de muelle Latón, Juntas de estanqueidad NBR    |
| Función                  | Regulación de la presión secundaria                               |
| Posición de montaje      | cualquiera                                                        |
| Medio                    | aire comprimido filtrado                                          |
| Temperatura del medio    | 0...+90°C, (con aire comprimido debidamente preparado -20...90°C) |
| Temperatura ambiente     | -20 ... +80°C                                                     |
| Presión de entrada       | máx. 40bar                                                        |
| Rangos de regulación     | 0,5...3/ 0,5...6/ 0,5...10 / 0,5...16 y 0,5...25bar               |
| Dirección de flujo       | está marcado con una flecha                                       |
| Contenido del suministro | incluido manómetro                                                |



Plano acotado



| Conexión G | A  | B  | C  | D   | E  | F       | G1   | H  | Caudal a 6 bar [NI/min] | Rango de presión [bar] | Peso [aprox. kg] | Tipo              |
|------------|----|----|----|-----|----|---------|------|----|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| G1/4"      | 45 | 23 | 35 | 81  | 40 | M20x1,5 | 1/4" | 66 | 430                     | 0,5...3                | 0,50             | RE23-14-0,5/3-MA  |
| G1/4"      | 45 | 23 | 35 | 81  | 40 | M20x1,5 | 1/4" | 66 | 430                     | 0,5...6                | 0,50             | RE23-14-0,5/6-MA  |
| G1/4"      | 45 | 23 | 35 | 81  | 40 | M20x1,5 | 1/4" | 66 | 430                     | 0,5...10               | 0,50             | RE23-14-0,5/10-MA |
| G1/4"      | 45 | 23 | 35 | 81  | 40 | M20x1,5 | 1/4" | 66 | 430                     | 0,5...16               | 0,50             | RE23-14-0,5/16-MA |
| G1/4"      | 45 | 23 | 35 | 81  | 40 | M20x1,5 | 1/4" | 66 | 430                     | 0,5...25               | 0,50             | RE23-14-0,5/25-MA |
| G1/2       | 72 | 30 | 52 | 115 | 45 | M28x1,5 | 1/4" | 73 | 1250                    | 0,5...3                | 1,10             | RE23-12-0,5/3-MA  |
| G1/2       | 72 | 30 | 52 | 115 | 45 | M28x1,5 | 1/4" | 73 | 1250                    | 0,5...6                | 1,10             | RE23-12-0,5/6-MA  |
| G1/2       | 72 | 30 | 52 | 115 | 45 | M28x1,5 | 1/4" | 73 | 1250                    | 0,5...10               | 1,10             | RE23-12-0,5/10-MA |
| G1/2       | 72 | 30 | 52 | 115 | 45 | M28x1,5 | 1/4" | 73 | 1250                    | 0,5...16               | 1,10             | RE23-12-0,5/16-MA |
| G1/2       | 72 | 30 | 52 | 115 | 45 | M28x1,5 | 1/4" | 73 | 1250                    | 0,5...25               | 1,10             | RE23-12-0,5/25-MA |

Datos de caudal con presión de entrada de 8bar, presión de salida de 6bar y 1bar Caída de presión

Diagrama de caudal RE23-14 a Presión de entrada p2+2bar


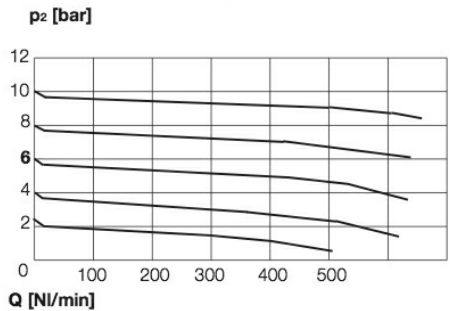


Diagrama de caudal RE23-12 a Presión de entrada p2+2bar

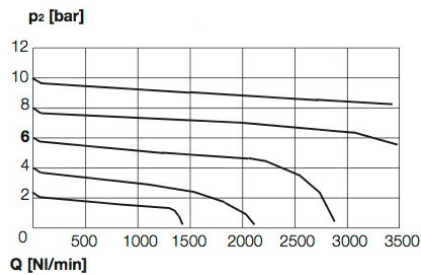

Accesorios

| Denominación       | Tipo     |
|--------------------|----------|
| Ángulo de sujeción | MMP23-14 |
| Ángulo de sujeción | MMP23-12 |

Ilustraciones no vinculantes

