



Drukregelaar G1/4"...G1/2" Serie RE23



Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting
Aansluiting	G1/4"...G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing en veerkap Messing, Afdichtingen NBR
Functie	Regeling van de secundaire druk
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	0...+90°C, (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -20...90°C)
Omgevingstemperatuur	-20 ... +80°C
Ingangsdruk	max. 40bar
Regelbereiken	0,5...3/ 0,5...6/ 0,5...10 / 0,5...16 en 0,5...25bar
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd
Leveringsomvang	inclusief manometer




Maattekening




Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	G1	H	Doorstroming bij 6 bar [NI/min]	Druk bereik [bar]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...3	0,50	RE23-14-0,5/3-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...6	0,50	RE23-14-0,5/6-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...10	0,50	RE23-14-0,5/10-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...16	0,50	RE23-14-0,5/16-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...25	0,50	RE23-14-0,5/25-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...3	1,10	RE23-12-0,5/3-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...6	1,10	RE23-12-0,5/6-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...10	1,10	RE23-12-0,5/10-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...16	1,10	RE23-12-0,5/16-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...25	1,10	RE23-12-0,5/25-MA

Debietgegevens bij een inlaatdruk van 8bar, uitlaatdruk van 6bar en 1bar Drukval

Doorstroomdiagramma RE23-14 bij Ingangsdruk p2+2bar

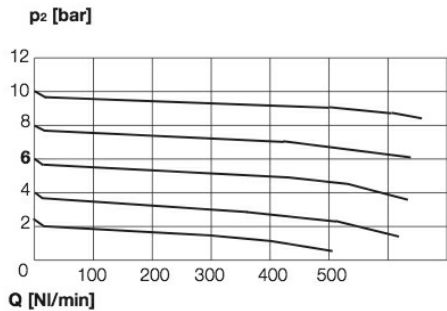

Doorstroomdiagramma RE23-12 bij Ingangsdruk p2+2bar

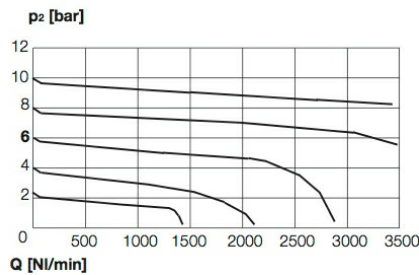

Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek	MMP23-14
Houdhoek	MMP23-12

Afbeeldingen niet bindend



