



Regulator de presiune G1/4"...G1/2" Serie RE23



Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară
Racordare	G1/4"...G1/2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă și capotă de arc Alamă, Garnituri de etanșare NBR
Funcție	Reglarea presiunii secundare
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat
Temperatura mediului	0...+90°C, (cu aer comprimat pregătit corespunzător -20...90°C)
Temperatura ambiantă	-20 ... +80°C
Presiune de intrare	max. 40bar
Domenii de reglare	0,5...3/ 0,5...6/ 0,5...10 / 0,5...16 și 0,5...25bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Conținutul livrării	inclusiv manometru




Desen dimensional




Racordare G	A	B	C	D	E	F	G1	H	Debit la 6 bar [l/min]	Domeniu de presiune [bar]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...3	0,50	RE23-14-0,5/3-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...6	0,50	RE23-14-0,5/6-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...10	0,50	RE23-14-0,5/10-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...16	0,50	RE23-14-0,5/16-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...25	0,50	RE23-14-0,5/25-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...3	1,10	RE23-12-0,5/3-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...6	1,10	RE23-12-0,5/6-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...10	1,10	RE23-12-0,5/10-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...16	1,10	RE23-12-0,5/16-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...25	1,10	RE23-12-0,5/25-MA

Date de debit la presiune de intrare de 8bar, presiune de ieșire de 6bar și 1bar Cădere de presiune

Diagramă de debit RE23-14 la Presiune de intrare p2+2bar

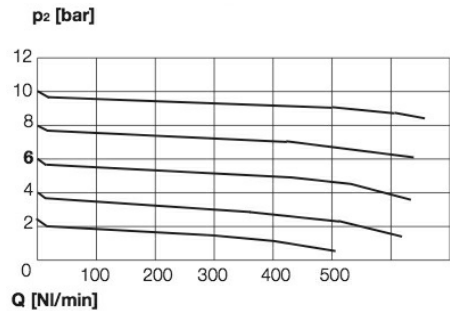

Diagramă de debit RE23-12 la Presiune de intrare p2+2bar

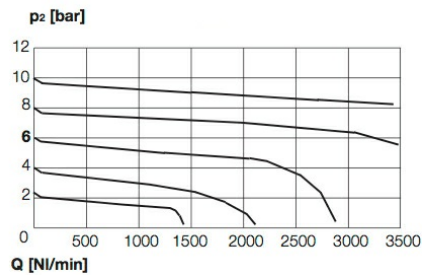

Accesorii

Denumire	Tip
Unghi de menținere	MMP23-14
Unghi de menținere	MMP23-12

Ilustrații fără caracter obligatoriu

