
Partnership. With Guarantee.

Filtro G11/4"...G11/2"
Serie Gold FI04






Tipo de construcción	Filtro de principio de fuerza centrífuga, Elemento filtrante sinterizado, válvula de drenaje semiautomática
Conexión	G11/4"...G11/2" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Fundición a presión de zinc, Depósito de condensado Policarbonato o Metal, Junta de estanqueidad NBR
Función	Filtrado del aire comprimido
Elemento filtrante	40µm
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías
Posición de montaje	vertical, Tornillo de purga abajo
Medio	Aire comprimido
Temperatura del medio	con depósito de plástico 0...+60°C, con depósito metálico 0...+60°C (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con depósito de plástico 0...+60°C, con recipiente metálico -10...+60°C
Presión de entrada	1,5...16bar o bien 1,5...25bar ruidoso tabla, con válvula de purga automática 1,5...16bar
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha

Código de tipo

	FI04-	114	-	P	-	A1
	G11/4"	114				
Conexión	G11/2"	112				
Depósito	Depósito de plástico (Dejar en blanco)					
	Depósito de plástico con cesta de protección			P		
	Depósito metálico			M		
Válvula de purga	válvula de drenaje semiautomática (Dejar en blanco)					
	válvula de purga automática					A1

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Plano acotado

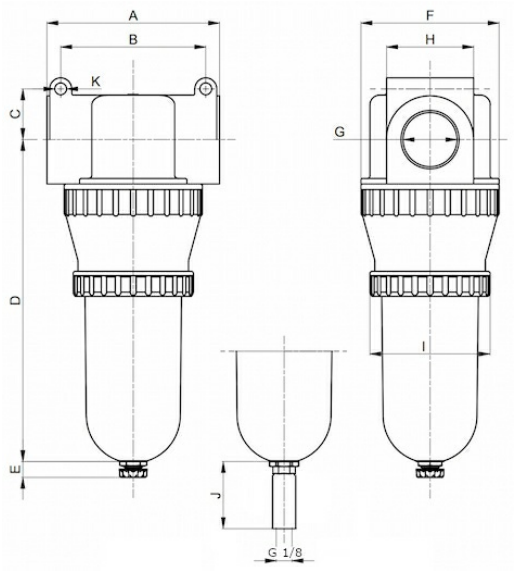


válvula de purga automática

Conexión G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Tipo
G11/4"	143	105	36,5	232	11,5	100	63	87	34	8,5	FI04-114
G11/2"	125	105	36,5	232	11,5	100	63	87	34	8,5	FI04-112

Conexión G	Caudal a 6 bar* [Nl/min]	Presión de entrada [bar]	Peso [aprox. kg]	Tipo
G11/4"	12500	1,5...16	2,2	FI04-114
G11/4"	12500	1,5...16	2,4	FI04-114-P
G11/4"	12500	1,5...25	2,9	FI04-114-M
G11/2"	12500	1,5...16	2,0	FI04-112
G11/2"	12500	1,5...16	2,3	FI04-112-P
G11/2"	12500	1,5...25	2,7	FI04-112-M

*Caudal a presión de entrada 6bar y caída de presión 1bar

Diagrama de caudal



Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Versión 8
139093 / Generado 2026/41 ES
FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG