
Filter G2"
Serie Gold FI04






Konstruktionstype	Centrifugalkraftprincipfilter, Sintret filterelement, halvautomatisk aftapningsventil
Tilslutning	G2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Kondensatbeholder Polycarbonat eller Metal, Tætning NBR
Funktion	Filtrering af trykluft
Filterindsats	60µm
Monteringstype	Montering i rørsystem
Monteringsposition	vertikal, Aftapningsskrue nederst
Medium	Trykluft
Medietemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0°C...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C
Indgangstryk	1,5...16bar hhv. 1,5...25bar høj Tabel, med automatisk aftapningsventil 1,5...16bar
Strømningsretning	er markeret med en pil

Typekode

	FI04-	20	-	P	-	A1
Tilslutning	G2"	20				
Beholder	Plastbeholder (Lad feltet stå tomt)					
	Plastbeholder med beskyttelseskurv			P		
	Metalbeholder			M		
Aftapningsventil	halvautomatisk aftapningsventil (Lad feltet stå tomt)					
	automatisk aftapningsventil					A1

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måltegning

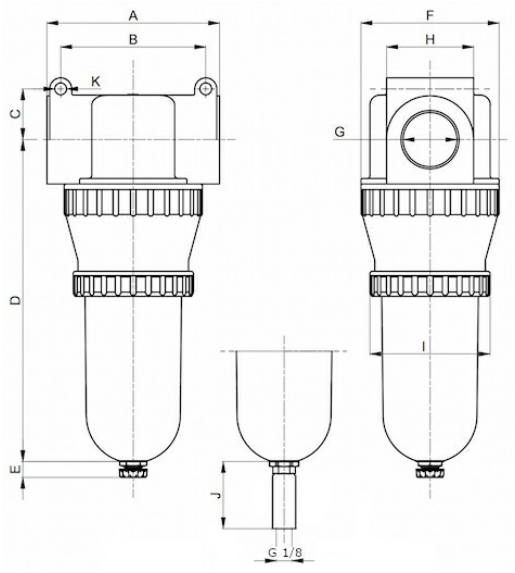


automatisk aftapningsventil

A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Vægt [ca. kg]	Type
148	120	41	383	11,4	131	49	87	34	10,5	3,5	FI04-20
148	120	41	383	11,4	131	49	87	34	10,5	3,7	FI04-20-P
148	120	41	383	13	131	49	87	34	10,5	3,6	FI04-20-M

Tilslutning G	Flow ved 6bar* [Nl/min]	Indgangstryk [bar]	Type
G2"	30000	1,5...16	FI04-20
G2"	30000	1,5...16	FI04-20-P
G2"	30000	1,5...25	FI04-20-M
*Flow ved indgangstryk 6 bar og 1 bar trykfald			

Flowdiagram



Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

© STASTO Automation KG