
Suodatin G2"
Sarja Gold FI04






Rakenne	Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, puoliautomaattinen tyhjennysventtiili
Liitäntä	G2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti tai Metalli, Tiiviste NBR
Toiminto	Paineilman suodatus
Suodatinelementti	60µm
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0°C...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C
Syöttöpaine	1,5...16bar tai vastaavasti 1,5...25bar kovaääninen taulukko, automaattisella tyhjennysventtiilillä 1,5...16bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella

Tyyppikoodi

	FI04-	20	-	P	-	A1
Liitäntä	G2"	20				
Säiliö	Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)					
	Muovisäiliö suojakorilla			P		
	Metallisäiliö			M		
Tyhjennysventtiili	puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi)					
	automaattinen tyhjennysventtiili					A1

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mittapiirros

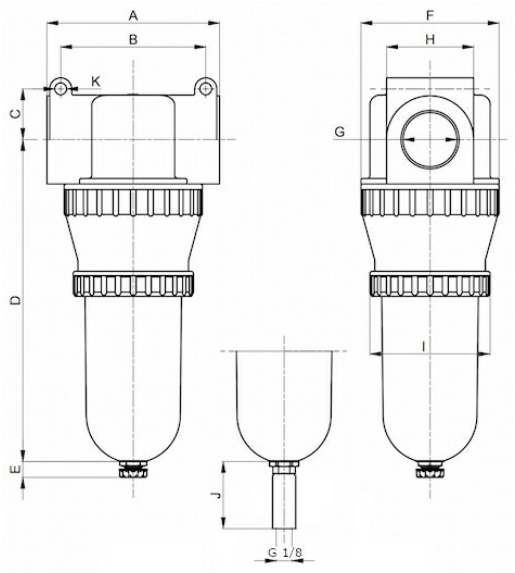


automaattinen tyhjennysventtiili

A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Paino [noin kg]	Tyyppi
148	120	41	383	11,4	131	49	87	34	10,5	3,5	FI04-20
148	120	41	383	11,4	131	49	87	34	10,5	3,7	FI04-20-P
148	120	41	383	13	131	49	87	34	10,5	3,6	FI04-20-M

Liitäntä G	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	Syöttöpaine [bar]	Tyyppi
G2"	30000	1,5...16	FI04-20
G2"	30000	1,5...16	FI04-20-P
G2"	30000	1,5...25	FI04-20-M
*Virtaus, kun tulopaine 6 bar ja painehäviö 1 bar			

Virtauskaavio



Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 8
139097 / Luotu 2026/41 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG