
Partnership. With Guarantee.

Filtre G2"
Série Gold FI04






Type de construction	Filtre à principe de force centrifuge, Élément filtrant fritté, purgeur semi-automatique
Raccordement	G2" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Zinc moulé sous pression, Réservoir de condensats Polycarbonate ou Métal, Joint d'étanchéité NBR
Fonction	Filtration de l'air comprimé
Élément filtrant	60µm
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie
Position de montage	verticale, Vis de purge en bas
Fluide	Air comprimé
Température du fluide	avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique 0...+60°C (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C)
Température ambiante	avec réservoir en plastique 0°C...+60°C, avec réservoir métallique -10...+60°C
Pression d'entrée	1,5...16bar ou plutôt 1,5...25bar bruyant tableau, avec purge automatique par soupape de vidange 1,5...16bar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marqué par une flèche

Code de commande

	FI04-	20	- P	- A1
Raccordement	G2"	20		
Réservoir	Réservoir en plastique (Laisser vide)			
	Réservoir en plastique avec cage de protection		P	
	Réservoir métallique		M	
Soupape de purge	purgeur semi-automatique (Laisser vide)			
	purgeur automatique			A1

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dessin coté

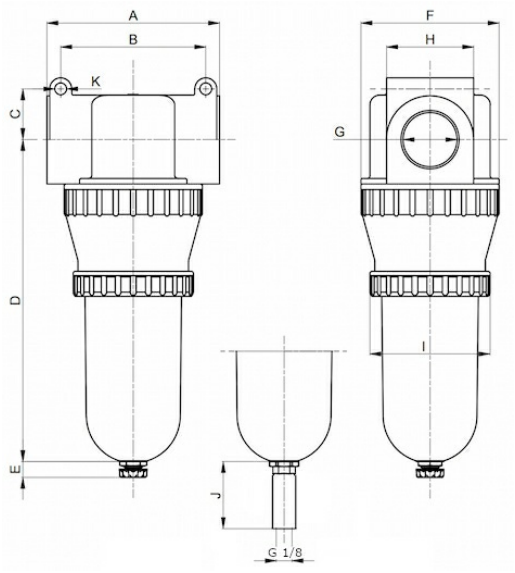


purgeur automatique

A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Poids [env. kg]	Type
148	120	41	383	11,4	131	49	87	34	10,5	3,5	FI04-20
148	120	41	383	11,4	131	49	87	34	10,5	3,7	FI04-20-P
148	120	41	383	13	131	49	87	34	10,5	3,6	FI04-20-M

Raccordement G	Débit à 6 bar* [Nl/min]	Pression d'entrée [bar]	Type
G2"	30000	1,5...16	FI04-20
G2"	30000	1,5...16	FI04-20-P
G2"	30000	1,5...25	FI04-20-M
*Débit à pression d'entrée 6 bar et chute de pression 1 bar			

Diagramme de débit



Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG