
Partnership. With Guarantee.

Filter G2"
Serija Gold FI04






Izvedba	Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filtarski element, poluautomatski ispusni ventil
Priključak	G2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Spremnik kondenzata Polikarbonat ili Metal, Brtva NBR
Funkcija	Filtriranje komprimiranog zraka
Filtarski uložak	60µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni vijak dolje
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	s plastičnim spremnikom 0°C...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C
Ulazni tlak	1,5...16bar odnosno 1,5...25bar glasno tablica, s automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar
Smjer protoka	označeno strelicom

Ključ tipa

	FI04-	20	-	P	-	A1
Priključak	G2"	20				
Spremnik	Plastični spremnik (Ostaviti prazno)					
	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom			P		
	Metalni spremnik			M		
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)					
	automatski ispusni ventil					A1

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzijski crtež

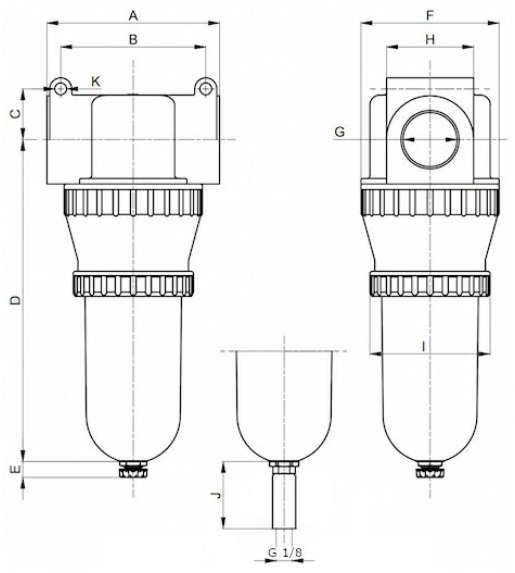


automatski ispusni ventil

A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Težina [cca. kg]	Tip
148	120	41	383	11,4	131	49	87	34	10,5	3,5	FI04-20
148	120	41	383	11,4	131	49	87	34	10,5	3,7	FI04-20-P
148	120	41	383	13	131	49	87	34	10,5	3,6	FI04-20-M

Priključak G	Protok pri 6bar* [Nl/min]	Ulazni tlak [bar]	Tip
G2"	30000	1,5...16	FI04-20
G2"	30000	1,5...16	FI04-20-P
G2"	30000	1,5...25	FI04-20-M
*Protok pri ulaznom tlaku 6bar i padu tlaka 1bar			

Dijagram protoka



Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

© STASTO Automatizacija d.o.o.