Partnership. With Guarantee.

Regulador de alta presión G11/2" y G2"
Serie RE13



Tipo de construcción	Regulador de presión de membrana con escape secundario, Manómetro para presión de salida y presión de entrada
Bloqueo	el ajuste de presión puede bloquearse presionando el mando giratorio
Conexión	G11/2"...G2" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Aluminio, Membrana y Obturador de válvula NBR - Latón
Función	Regulación de la presión secundaria
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías, Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado
Temperatura del medio	-10...+60°C
Temperatura ambiente	-10...+90°C
Presión de entrada	máx. 40bar
Rangos de regulación	0,5...6bar, 0,5...10bar, 0,5...16bar y 0,5...25bar
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha
Contenido del suministro	incluido manómetro

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Plano acotado

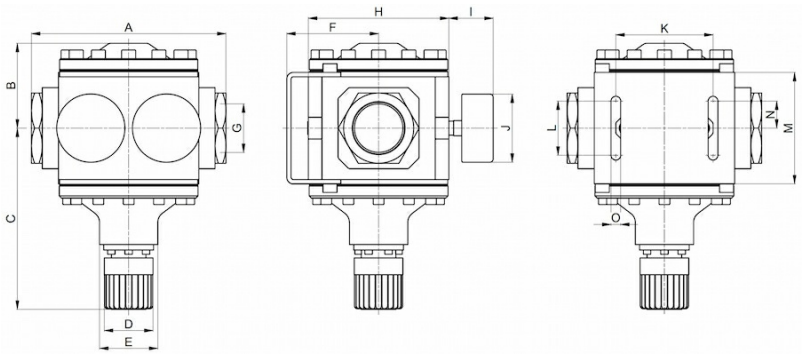

Conexión G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	Peso [aprox. kg]	Tipo
G11/2"	180	78	170	45	54	85	130	41	63	90	50	103	25	9	7,2	RE13-112
G2"	160	78	170	45	54	85	130	41	63	90	50	103	25	9	6,6	RE13-20

Conexión	Caudal a 6 bar* [Nl/min]	máx. presión de entrada [bar]	Rango de presión [bar]	Tipo
G11/2"	25000	40	0,5...6	RE13-112-0,5/6-MA
G11/2"	25000	40	0,5...10	RE13-112-0,5/10-MA
G11/2"	25000	40	0,5...16	RE13-112-0,5/16-MA
G11/2"	25000	40	0,5...25	RE13-112-0,5/25-MA
G2"	25000	40	0,5...6	RE13-20-0,5/6-MA
G2"	25000	40	0,5...10	RE13-20-0,5/10-MA
G2"	25000	40	0,5...16	RE13-20-0,5/16-MA
G2"	25000	40	0,5...25	RE13-20-0,5/25-MA
*Datos de caudal con presión de entrada de 8bar, presión de salida de 6bar y 1bar Caída de presión				

Diagrama de caudal

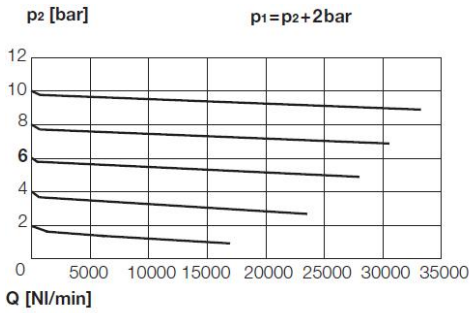

Accesorios

Denominación	Tipo
Ángulo de sujeción	MMB13-11220

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

© STASTO Automation KG