Partnership. With Guarantee.

Høytrykksregulator G11/2" og G2"
Serie RE13



Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundær avlufting, Manometer for utgangs- og inngangstrykk
Låsing	trykkinnstillingen kan låses ved å trykke inn dreieknappen
Tilkobling	G11/2"...G2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Aluminium, Membran og Ventilkjegle NBR - Messing
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket
Monteringstype	Montering i rørsystem, Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	-10...+60°C
Omgivelsestemperatur	-10...+90°C
Inngangstrykk	maks. 40bar
Reguleringsområder	0,5...6bar, 0,5...10bar, 0,5...16bar og 0,5...25bar
Strømningsretning	er markert med en pil
Leveringsomfang	inkludert Manometer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måltegning

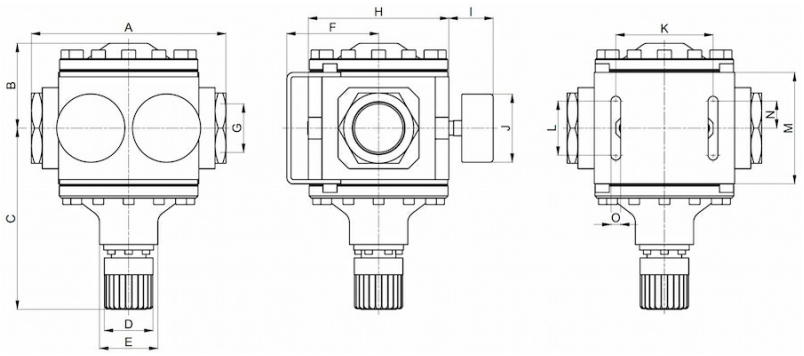

Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	Vekt [ca. kg]	Type
G11/2"	180	78	170	45	54	85	130	41	63	90	50	103	25	9	7,2	RE13-112
G2"	160	78	170	45	54	85	130	41	63	90	50	103	25	9	6,6	RE13-20

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Trykkområde [bar]	Type
G11/2"	25000	40	0,5...6	RE13-112-0,5/6-MA
G11/2"	25000	40	0,5...10	RE13-112-0,5/10-MA
G11/2"	25000	40	0,5...16	RE13-112-0,5/16-MA
G11/2"	25000	40	0,5...25	RE13-112-0,5/25-MA
G2"	25000	40	0,5...6	RE13-20-0,5/6-MA
G2"	25000	40	0,5...10	RE13-20-0,5/10-MA
G2"	25000	40	0,5...16	RE13-20-0,5/16-MA
G2"	25000	40	0,5...25	RE13-20-0,5/25-MA
*Strømningsdata ved inngangstrykk på 8bar, utgangstrykk på 6bar og 1bar Trykkfall				

Strømningsdiagramm

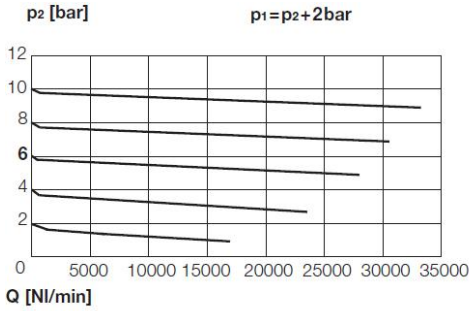

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel	MMB13-11220

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Versjon 5
139258 / Generert 2026/33 NB
PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG