Partnership. With Guarantee.

Regulator de presiune mare G11/2" și G2" Serie RE13



Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară, Manometru pentru presiunea de ieșire și presiunea de intrare
Blocare	reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea butonului rotativ
Racordare	G11/2"...G2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Aluminiu, Membrană și Con de supapă NBR - Alamă
Funcție	Reglarea presiunii secundare
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte, Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat
Temperatura mediului	-10...+60°C
Temperatura ambiantă	-10...+90°C
Presiune de intrare	max. 40bar
Domenii de reglare	0,5...6bar, 0,5...10bar, 0,5...16bar și 0,5...25bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Conținutul livrării	inclusiv manometru

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Desen dimensional

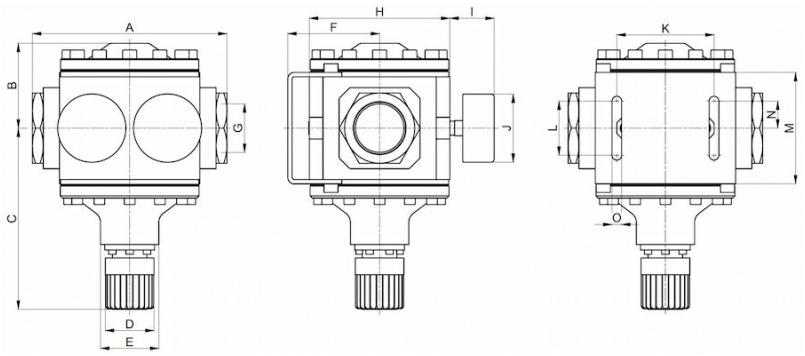

Racordare G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	Greutate [aprox. kg]	Tip
G11/2"	180	78	170	45	54	85	130	41	63	90	50	103	25	9	7,2	RE13-112
G2"	160	78	170	45	54	85	130	41	63	90	50	103	25	9	6,6	RE13-20

Racordare	Debit la 6 bar* [Nl/min]	max. presiune de intrare [bar]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
G11/2"	25000	40	0,5...6	RE13-112-0,5/6-MA
G11/2"	25000	40	0,5...10	RE13-112-0,5/10-MA
G11/2"	25000	40	0,5...16	RE13-112-0,5/16-MA
G11/2"	25000	40	0,5...25	RE13-112-0,5/25-MA
G2"	25000	40	0,5...6	RE13-20-0,5/6-MA
G2"	25000	40	0,5...10	RE13-20-0,5/10-MA
G2"	25000	40	0,5...16	RE13-20-0,5/16-MA
G2"	25000	40	0,5...25	RE13-20-0,5/25-MA
*Date de debit la presiune de intrare de 8bar, presiune de ieșire de 6bar și 1bar Cădere de presiune				

Diagramă de debit

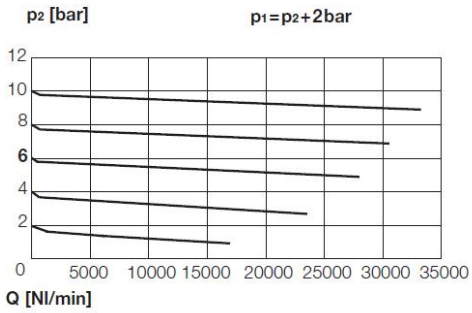

Accesorii

Denumire	Tip
Unghi de menținere	MMB13-11220

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.