Partnership. With Guarantee.

Högtrycksregulator G11/2" och G2"
Serie RE13



Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundäravluftning, Manometer för utgångs- och ingångstryck
Låsning	tryckinställningen kan låsas genom att trycka in vridknoppen
Anslutning	G11/2"...G2" enligt ISO228/1
Material	Hus Aluminium, Membran och Ventilkägla NBR - Mässing
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Monteringssätt	Montering i rörsystem, Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	-10...+60°C
Omgivningstemperatur	-10...+90°C
Inloppstryck	max. 40bar
Regleromräden	0,5...6bar, 0,5...10bar, 0,5...16bar och 0,5...25bar
Flödesriktning	är markerad med en pil
Leveransomfattning	inklusive Manometer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måttskiss

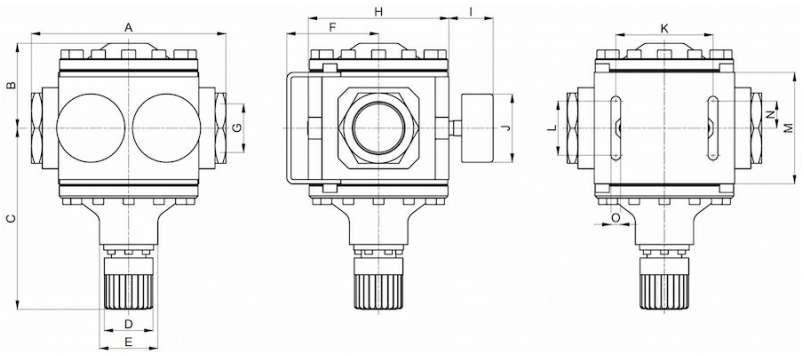

Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	Vikt [ca. kg]	Typ
G11/2"	180	78	170	45	54	85	130	41	63	90	50	103	25	9	7,2	RE13-112
G2"	160	78	170	45	54	85	130	41	63	90	50	103	25	9	6,6	RE13-20

Anslutning	Flöde vid 6 bar* [Nl/min]	max. Ingångstryck [bar]	Tryckområde [bar]	Typ
G11/2"	25000	40	0,5...6	RE13-112-0,5/6-MA
G11/2"	25000	40	0,5...10	RE13-112-0,5/10-MA
G11/2"	25000	40	0,5...16	RE13-112-0,5/16-MA
G11/2"	25000	40	0,5...25	RE13-112-0,5/25-MA
G2"	25000	40	0,5...6	RE13-20-0,5/6-MA
G2"	25000	40	0,5...10	RE13-20-0,5/10-MA
G2"	25000	40	0,5...16	RE13-20-0,5/16-MA
G2"	25000	40	0,5...25	RE13-20-0,5/25-MA
*Flödesuppgifter vid ingångstryck på 8bar, utgångstryck på 6bar och 1bar Tryckfall				

Flödesdiagramm

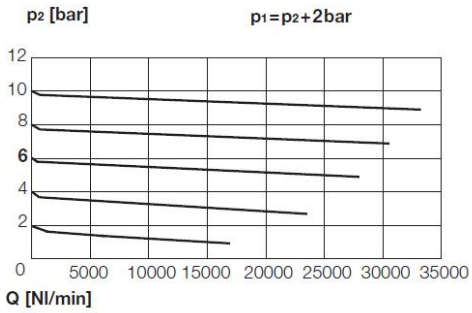

Tillbehör

Beteckning	Typ
Hållvinkel	MMB13-11220

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG