

Partnership. With Guarantee.

Jedinica za održavanje
Serija Gold MU304

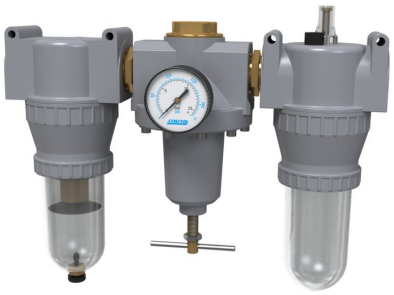




Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filtarski element, Proporcionalni podmazivač, Punjenje uljem pod tlakom moguće
Priključak	G2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Spremnik za ulje i kondenzat Polikarbonat ili Metal
Funkcija	Regulacija tlaka s filtracijom i obogaćivanjem komprimiranog zraka uljem
Filtarski uložak	60µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni vijak dolje
Medij	Stlačeni zrak
Preporuka ulja	HP32A (Raspon temperature 0...50°C), NR32 (Raspon temperature -35...85°C)
Doziranje ulja	1...2 kapi/min pri Q_N = 1000 Nl/min
Temperatura medija	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C
Ulazni tlak	1,5...16bar odnosno 1,5...20bar glasno tablica, s automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar
Rasponi regulacije	0,5...10bar i 0,5...16bar s metalnim spremnikom (0,5...3/ 0,5...6 na upit)
Smjer protoka	označeno strelicom
Sadržaj isporuke	uključujući manometar

Ključ za naručivanje

		MU304 - 20 - 0,5/10 - P - A1
Priključak	2"	20
Raspon tlaka	0,5...10bar	0,5/10
	0,5...16bar	0,5/16
Spremnik	Plastični spremnik (Ostaviti prazno)	
	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom	P
	Metalni spremnik	M
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)	
	automatski ispusni ventil	A1

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzijski crtež

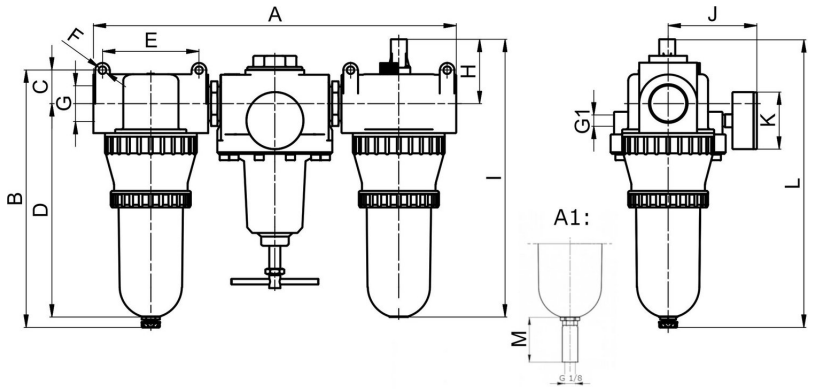


A1: automatski ispusni ventil


Priključak G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M
G2"	444	437	41	396	120	10,5	1/4"	77	460	106	63	473	34

Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Raspon tlaka [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G2"	16500	16	0,5...10	9,6	MU304-20-0,5/10
G2"	16500	16	0,5...10	9,9	MU304-20-0,5/10-P
G2"	16500	20	0,5...10	9,8	MU304-20-0,5/16-M
*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka					

Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača



Dijagram protoka



Granica aktiviranja podmazivača

Pribor

Naziv	Tip
Kut držanja za regulatore tlaka	MMB04-34/112

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

© STASTO Automatizacija d.o.o.