



## Ορειχάλκινες σφαιρικές βάνες Σειρά 1820




|                   |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής  | Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση                                                                                                                                                                       |
| Σύνδεση           | RP1/4" και RP3/8" σύμφωνα με ISO7/1, G1/2"...G1" σύμφωνα με ISO228/1                                                                                                                                                       |
| Υλικά κατασκευής  | Περίβλημα Ορείχαλκος CW617N επιχάλκωμένο με νικέλιο, Σφαίρα ορείχαλκος CW617N σκληρά επιχρωμιωμένη, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE ρυθμιζόμενη/NBR, Περιστροφική λαβή αλουμινίου μαύρη επίστρωση |
| Τύπος στερέωσης   | Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων                                                                                                                                                                                  |
| Θέση εγκατάστασης | οποιοδήποτε                                                                                                                                                                                                                |
| Πεδίο εφαρμογής   | Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.                                                                                                                 |
| Θερμοκρασία μέσου | -20...+160°C                                                                                                                                                                                                               |
| Πίεση λειτουργίας | Κενό αέρος 1mbar έως Ονομαστική πίεση σύμφωνα με πίνακα για θερμοκρασίες λειτουργίας έως 80°C. Επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας για υψηλότερες θερμοκρασίες βλ. διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας.                               |
| Ενεργοποίηση      | με περιστροφή 90° της λαβής                                                                                                                                                                                                |

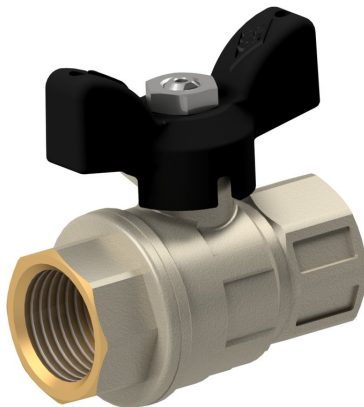

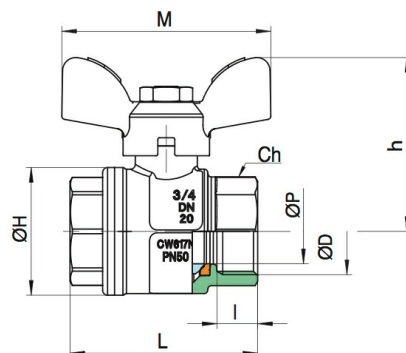

| Σύνδεση | Ονομαστική διάμετρος DN[mm] | PN [bar] | CH | h  | H  | I    | M  | L    | P  | Τιμή Kv [m³/h] | Βάρος [περ. kg] | Τύπος     |
|---------|-----------------------------|----------|----|----|----|------|----|------|----|----------------|-----------------|-----------|
| RP1/4"  | 8                           | 64       | 20 | 42 | 23 | 11   | 50 | 51,5 | 10 | 5,4            | 0,14            | 1820-1/4" |
| RP3/8"  | 10                          | 64       | 20 | 42 | 23 | 11,4 | 50 | 51,5 | 10 | 6              | 0,12            | 1820-3/8" |
| G1/2"   | 15                          | 64       | 25 | 46 | 33 | 13,5 | 50 | 55   | 15 | 16,3           | 0,18            | 1820-1/2" |
| G3/4"   | 20                          | 50       | 31 | 56 | 39 | 12,5 | 64 | 57,5 | 20 | 29,5           | 0,28            | 1820-3/4" |
| G1"     | 25                          | 50       | 38 | 60 | 49 | 15   | 64 | 69,5 | 25 | 43             | 0,45            | 1820-1"   |

#### Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

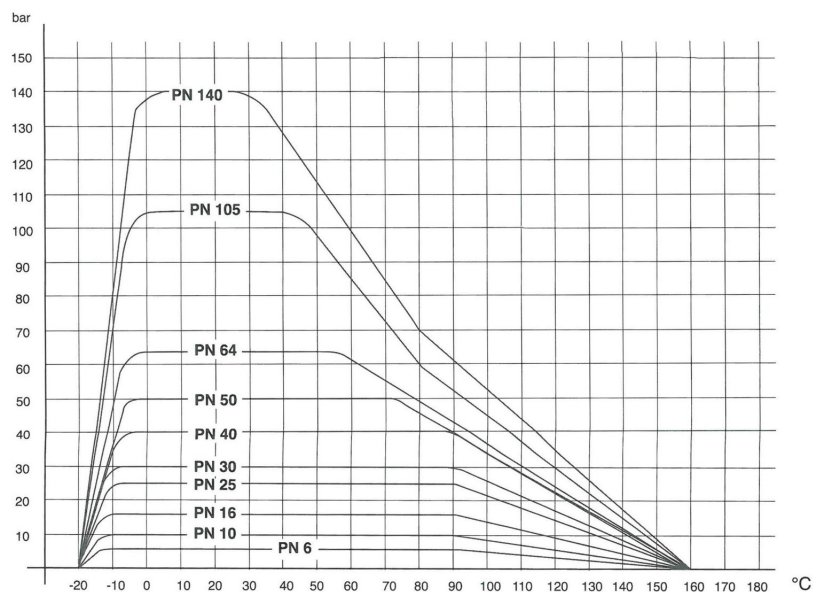

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Σφαιρικές βαλβίδες - Ορειχάλκος / Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα Σειρά 1820

