
Partnership. With Guarantee.

Kuglehaner af messing med fuldt gennemløb
Serie BA006




Konstruktionstype	Gennemgangshane med flydende kugle, fuldt gennemløb, svær udførelse
Tilslutning	RP1/4"...RP2" iht. ISO7/1
Materialer	Hus Messing CW617N forniklet, Kugle messing CW617N hårdforkromet, Kugletætning PTFE, Spindeltætning PTFE efterjusterbar/NBR, Håndgreb aluminium sort belagt
Anvendelsesområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-20...+160°C
Driftstryk	Vakuum 1mbar til Nominelt tryk iht. tabel for driftstemperaturer op til 80°C. Tilladt driftstryk ved højere temperaturer se tryk-temperaturdiagrammet.
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Aktivering	ved 90° drejning af håndgrebet

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

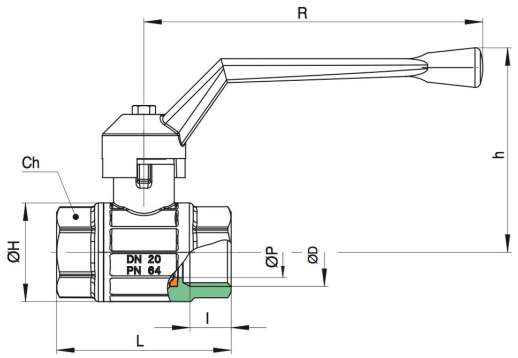

Tilslutning	Nominel diameter DN[mm]	PN [bar]	A	Ch	H	h	l	L	P	R	⌀	Kv-værdi [m^3/h]	Vægt [ca. kg]	Type
RP1/4"	8	64	41,5	22	28	63	11	52	10	120	6,4	5,4	0,25	BA006-14-L
RP3/8"	10	64	41,5	22	28	63	11,4	52	10	120	6,4	6	0,24	BA006-38-L
RP1/2"	15	64	43,5	27	33	65	15	62	15	120	6,4	16,3	0,32	BA006-12-L
RP3/4"	20	64	53	32	39	81,5	16,3	69	20	134	8,2	29,5	0,47	BA006-34-L
RP1"	25	64	57	38	49	85,5	19,1	83	25	134	8,2	43	0,70	BA006-10-L
RP11/4"	32	50	68	48	59	104	21,4	96	32	170	12	89	1,09	BA006-114-L
RP11/2"	40	40	74,5	54	73	111	21,4	108	40	170	12	230	1,54	BA006-112-L
RP2"	50	40	91	67	87	127	25,7	127,5	50	205	14	265	2,49	BA006-20-L

Tryk-temperatur-diagramm

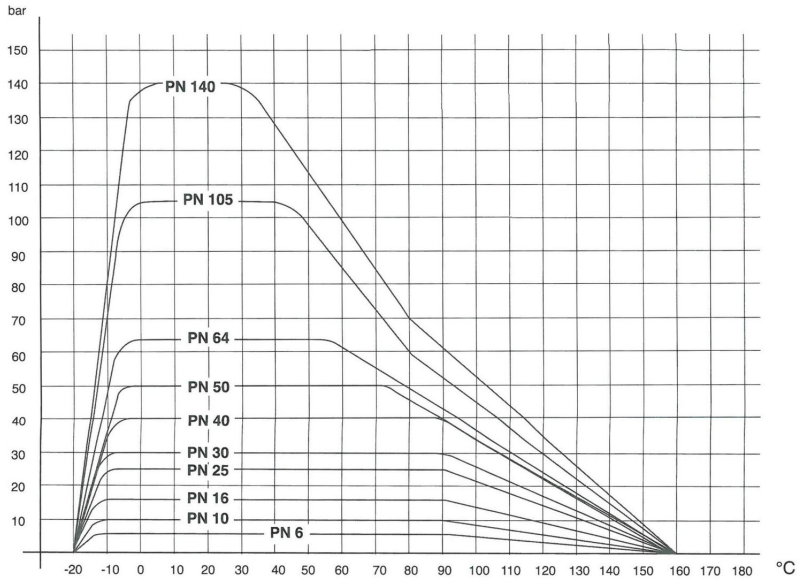

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes