
Partnership. With Guarantee.

Kogelkranen van messing met volle doorlaat
Serie BA006




Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel, volle doorlaat, zware uitvoering
Aansluiting	RP1/4"...RP2" volgens ISO7/1
Materialen	Behuizing Messing CW617N vernikkeld, Kogel messing CW617N hardverchroomd, Kogelafdichting PTFE, Spindelafdichting PTFE nastelbaar/NBR, Handhendel aluminium zwart gecoat
Toepassingsgebied	Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-20...+160°C
Bedrijfsdruk	Vacuüm 1mbar tot en met Nominale druk volgens tabel voor bedrijfstemperaturen tot 80°C. Toelaatbare bedrijfsdruk voor hogere temperaturen zie druk-temperatuurdiagramm.
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Bediening	door 90° draaiing van de handhendel

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

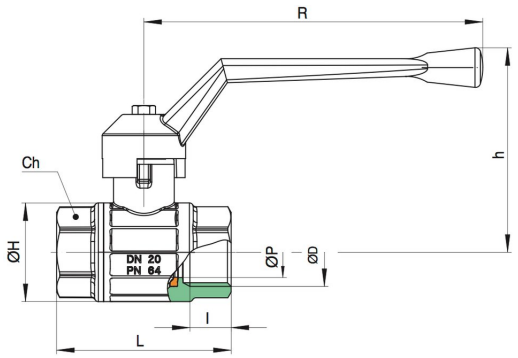

Aansluiting	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	A	Ch	H	h	l	L	P	R	⌀	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
RP1/4"	8	64	41,5	22	28	63	11	52	10	120	6,4	5,4	0,25	BA006-14-L
RP3/8"	10	64	41,5	22	28	63	11,4	52	10	120	6,4	6	0,24	BA006-38-L
RP1/2"	15	64	43,5	27	33	65	15	62	15	120	6,4	16,3	0,32	BA006-12-L
RP3/4"	20	64	53	32	39	81,5	16,3	69	20	134	8,2	29,5	0,47	BA006-34-L
RP1"	25	64	57	38	49	85,5	19,1	83	25	134	8,2	43	0,70	BA006-10-L
RP11/4"	32	50	68	48	59	104	21,4	96	32	170	12	89	1,09	BA006-114-L
RP11/2"	40	40	74,5	54	73	111	21,4	108	40	170	12	230	1,54	BA006-112-L
RP2"	50	40	91	67	87	127	25,7	127,5	50	205	14	265	2,49	BA006-20-L

Druk-temperatuurdiagramm

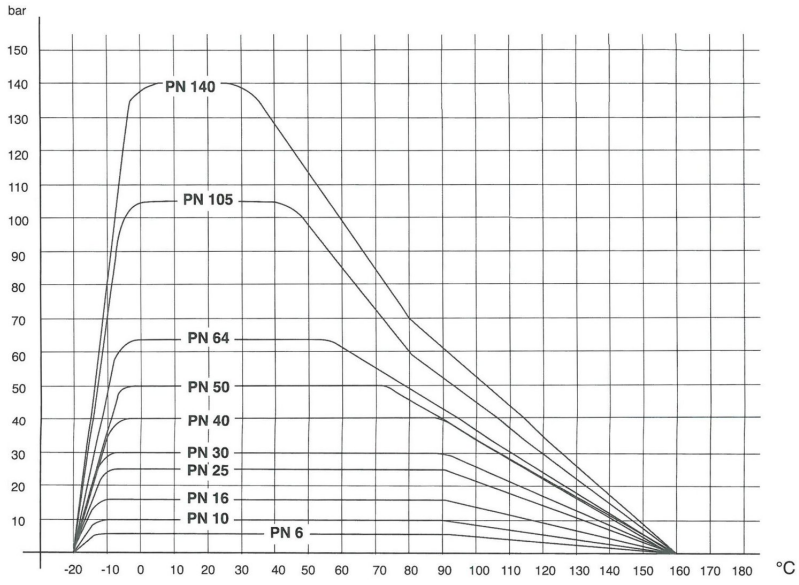

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

© STASTO Automation KG