
Partnership. With Guarantee.

Ορειχάλκινες σφαιρικές βάνες
Σειρά BA007



Τύπος κατασκευής	Σφαιρική βάνα πλήρους διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση, σε εκτέλεση χωρίς λάδι και γράσο για οξυγόνο
Ενεργοποίηση	με περιστροφή του χειρομοχλού κατά 90°
Σύνδεση	RP1/4"...RP2" σύμφωνα με ISO7/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα ορείχαλκος CW617N επινικελωμένο, σφαίρα ορείχαλκος CW617N σκληροχρωμιωμένη, στεγανοποίηση σφαίρας PTFE, στεγανοποίηση στελέχους FKM, χειρομοχλός χάλυβας γαλβανισμένος πλαστικοποιημένος
Θερμοκρασία μέσου	-10...+60°C
Πίεση λειτουργίας	Κενό 1 mbar έως ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Σημείωση εφαρμογής	Αυτή η σφαιρική βάνα παραδίδεται χωρίς λάδι, χωρίς γράσο και συσκευασμένη ξεχωριστά.. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό εδώ αυτή η σφαιρική βάνα να χειρίζεται προσεκτικά και να εγκαθίσταται χωρίς λάδι και γράσο.. Λάβετε υπόψη τις αντίστοιχες διατάξεις της UVV- οξυγόνου.

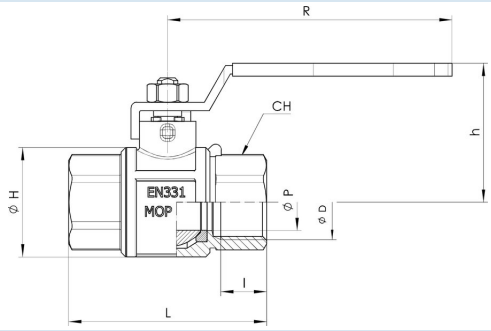


ØD	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	l	L	ØP	R	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
RP1/4"	10	63	21	44	28	11	50	10	101	9,4	0,13	BA007-14-L
RP3/8"	12	63	21	44	28	11,4	50	12	101	17	0,12	BA007-38-L
RP1/2"	15	50	25	46,5	32	15	61	15	101	39,2	0,22	BA007-12-L
RP3/4"	20	50	30	49	39	16,3	70	20	101	62	0,33	BA007-34-L
RP1"	25	45	37	52,5	47,5	19,1	81	25	101	85,2	0,47	BA007-10-L
RP11/4"	32	30	48	74,5	58	21,4	94	32	159	121	0,76	BA007-114-L
RP11/2"	40	25	54	81	70	21,4	105	40	159	292	1,12	BA007-112-L
RP2"	50	20	66	89	855	25,7	126	49	159	397	1,69	BA007-20-L

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Σειρά 5940



Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση, σε έκδοση χωρίς λάδι και γράσο για οξυγόνο
Ενεργοποίηση	με περιστροφή του χειρομοχλού κατά 90°
Σύνδεση	RP1/4"...RP2" σύμφωνα με ISO7/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα από ορείχαλκο CW617N επινικελωμένο, Σφαίρα ορείχαλκος CW617N σκληρά επιχρωμιωμένη, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Ρυθμιζόμενη στεγανοποίηση άξονα PTFE/NBR, Χειρομοχλός αλουμινίου με μαύρη επίστρωση
Θερμοκρασία μέσου	-20...+60°C
Πίεση λειτουργίας	Κενό αέρος 1mbar έως μέγ. 20bar
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Σημείωση εφαρμογής	Αυτή η σφαιρική βάνα παραδίδεται χωρίς λάδι, χωρίς γράσο και συσκευασμένη ξεχωριστά.. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό εδώ, ότι αυτή η σφαιρική βάνα να χειρίζεται προσεκτικά και να εγκαθίσταται χωρίς λάδι και γράσο. Λάβετε υπόψη τις αντίστοιχες διατάξεις της UVV- οξυγόνου.

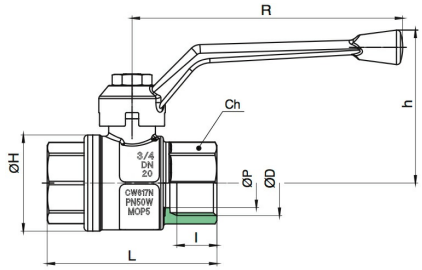

Anschluss	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	L	R	P	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
RP1/4"	8	20	20	47,5	23	11	51,5	95	10	5,4	0,14	5940-1/4"
RP3/8"	10	20	20	47,5	23	11,4	51,5	95	10	6	0,13	5940-3/8"
RP1/2"	15	20	25	51	33	15	62	95	15	16,3	0,21	5940-1/2"
RP3/4"	20	20	31	62	39	16,3	69	110	20	29,5	0,33	5940-3/4"
RP1"	25	20	38	67	49	19,1	83	110	25	43	0,53	5940-1"
RP11/4"	32	20	48	80	59	21,4	96	160	32	89	0,97	5940-11/4"
RP11/2"	40	20	54	86	73	21,4	108	160	40	230	1,45	5940-11/2"
RP2"	50	20	67	105	86	25,7	126	170	50	265	1,98	5940-2"

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG