
Partnership. With Guarantee.

Válvulas de bola de latón
Serie BA007



Tipo de construcción	Válvula de bola de paso total con bola flotante, paso total, en ejecución libre de aceite y grasa para oxígeno
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual
Conexión	RP1/4"...RP2" según ISO7/1
Materiales	Cuerpo de latón CW617N niquelado, bola de latón CW617N cromada dura, junta de bola PTFE, junta de husillo FKM, palanca manual de acero galvanizado plastificado
Temperatura del medio	-10...+60°C
Presión de funcionamiento	Vacío 1 mbar hasta presión nominal según tabla
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Nota de aplicación	Esta válvula de bola se suministra sin aceite ni grasa y envasada individualmente. Es especialmente importante que esta válvula de bola se manipule con cuidado y se monte libre de aceite y grasa. Observe las disposiciones correspondientes de la UVV- oxígeno.

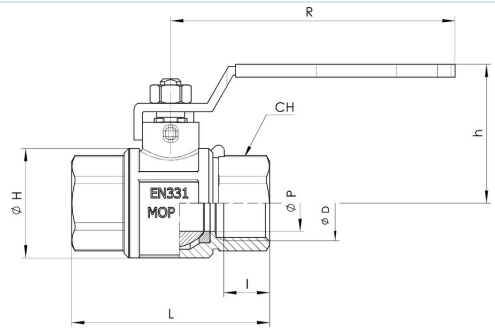


ØD	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	l	L	ØP	R	Valor Kv [m³/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
RP1/4"	10	63	21	44	28	11	50	10	101	9,4	0,13	BA007-14-L
RP3/8"	12	63	21	44	28	11,4	50	12	101	17	0,12	BA007-38-L
RP1/2"	15	50	25	46,5	32	15	61	15	101	39,2	0,22	BA007-12-L
RP3/4"	20	50	30	49	39	16,3	70	20	101	62	0,33	BA007-34-L
RP1"	25	45	37	52,5	47,5	19,1	81	25	101	85,2	0,47	BA007-10-L
RP11/4"	32	30	48	74,5	58	21,4	94	32	159	121	0,76	BA007-114-L
RP11/2"	40	25	54	81	70	21,4	105	40	159	292	1,12	BA007-112-L
RP2"	50	20	66	89	855	25,7	126	49	159	397	1,69	BA007-20-L

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Serie 5940



Tipo de construcción	Válvula de paso con bola flotante, paso total, en versión sin aceite ni grasa para oxígeno
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual
Conexión	RP1/4"...RP2" según ISO7/1
Materiales	Cuerpo de latón CW617N niquelado, Bola de latón CW617N cromada dura, Junta esférica PTFE, Junta del husillo PTFE reajustable/NBR, Palanca manual de aluminio con recubrimiento negro
Temperatura del medio	-20...+60°C
Presión de funcionamiento	Vacío 1mbar hasta máx. 20bar
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Nota de aplicación	Esta válvula de bola se suministra sin aceite ni grasa y envasada individualmente. Es especialmente importante aquí, que esta válvula de bola se manipule cuidadosamente y se monte libre de aceite y grasa. Observe las disposiciones correspondientes de la UVV- oxígeno.

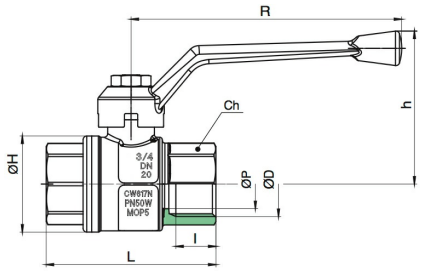

Anschluss	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	L	R	P	Valor Kv [m³/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
RP1/4"	8	20	20	47,5	23	11	51,5	95	10	5,4	0,14	5940-1/4"
RP3/8"	10	20	20	47,5	23	11,4	51,5	95	10	6	0,13	5940-3/8"
RP1/2"	15	20	25	51	33	15	62	95	15	16,3	0,21	5940-1/2"
RP3/4"	20	20	31	62	39	16,3	69	110	20	29,5	0,33	5940-3/4"
RP1"	25	20	38	67	49	19,1	83	110	25	43	0,53	5940-1"
RP11/4"	32	20	48	80	59	21,4	96	160	32	89	0,97	5940-11/4"
RP11/2"	40	20	54	86	73	21,4	108	160	40	230	1,45	5940-11/2"
RP2"	50	20	67	105	86	25,7	126	170	50	265	1,98	5940-2"

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG