
Partnership. With Guarantee.

Messinkiset palloventtiilit
Sarja BA007



Rakenne	Täysaukkoinen läpivirtauskuulaventtiili kelluvalla kuulalla, öljy- ja rasvaton happikäyttöön
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	RP1/4"...RP2" ISO7/1:n mukaisesti
Materiaalit	Runko messinki CW617N nikkelöity, pallo messinki CW617N kovakromattu, pallotiiviste PTFE, karatiiviste FKM, käsivipu teräs sinkitty muovipinnoitettu
Aineen lämpötila	-10...+60°C
Käyttöpaine	Tyhjiö 1 mbar asti nimellispaineen mukaan taulukon mukaisesti
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöohje	Tämä palloventtiili toimitetaan öljy- ja rasvattomana sekä yksittäin pakattuna. Tässä on erityisen tärkeää, että tätä palloventtiiliä käsitellään huolellisesti ja asennetaan öljy- ja rasvattomana. Noudata vastaavia UVV-määräyksiä – happi.

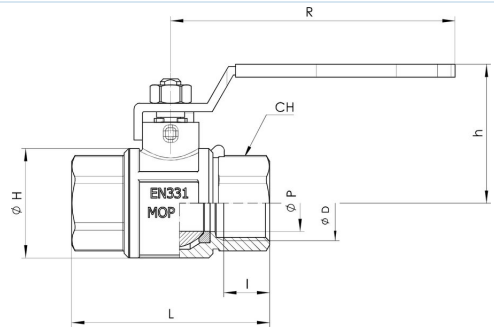


ØD	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	l	L	ØP	R	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
RP1/4"	10	63	21	44	28	11	50	10	101	9,4	0,13	BA007-14-L
RP3/8"	12	63	21	44	28	11,4	50	12	101	17	0,12	BA007-38-L
RP1/2"	15	50	25	46,5	32	15	61	15	101	39,2	0,22	BA007-12-L
RP3/4"	20	50	30	49	39	16,3	70	20	101	62	0,33	BA007-34-L
RP1"	25	45	37	52,5	47,5	19,1	81	25	101	85,2	0,47	BA007-10-L
RP11/4"	32	30	48	74,5	58	21,4	94	32	159	121	0,76	BA007-114-L
RP11/2"	40	25	54	81	70	21,4	105	40	159	292	1,12	BA007-112-L
RP2"	50	20	66	89	855	25,7	126	49	159	397	1,69	BA007-20-L

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Sarja 5940



Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus, öljy- ja rasvattomana versiona hapelle
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	RP1/4"...RP2" ISO7/1:n mukaisesti
Materiaalit	Runko messinki CW617N nikkelöity, Pallo messinki CW617N kovakromattu, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste PTFE säädettävä/NBR, Käsivipu alumiinia, musta pinnoitettu
Aineen lämpötila	-20...+60°C
Käyttöpaine	Tyhjiö 1mbar enintään maks. 20bar
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöohje	Tämä palloventtiili toimitetaan öljy- ja rasvattomana sekä yksittäin pakattuna. Tässä on erityisen tärkeää, että tätä palloventtiiliä käsitellään huolellisesti ja asennetaan öljy- ja rasvattomana. Noudata vastaavia UVV-määräyksiä – happi.

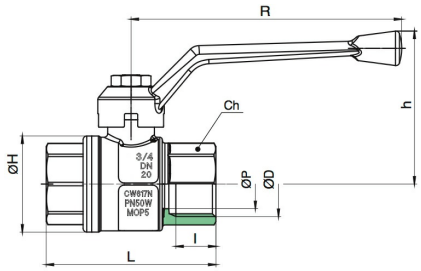

Anschluss	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	L	R	P	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
RP1/4"	8	20	20	47,5	23	11	51,5	95	10	5,4	0,14	5940-1/4"
RP3/8"	10	20	20	47,5	23	11,4	51,5	95	10	6	0,13	5940-3/8"
RP1/2"	15	20	25	51	33	15	62	95	15	16,3	0,21	5940-1/2"
RP3/4"	20	20	31	62	39	16,3	69	110	20	29,5	0,33	5940-3/4"
RP1"	25	20	38	67	49	19,1	83	110	25	43	0,53	5940-1"
RP11/4"	32	20	48	80	59	21,4	96	160	32	89	0,97	5940-11/4"
RP11/2"	40	20	54	86	73	21,4	108	160	40	230	1,45	5940-11/2"
RP2"	50	20	67	105	86	25,7	126	170	50	265	1,98	5940-2"

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG