
Robinets à boisseau sphérique en laiton
Série BA007



Type de construction	Vanne à boisseau sphérique à passage intégral avec bille flottante, passage intégral, en version sans huile ni graisse pour oxygène
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel
Raccordement	RP1/4"...RP2" selon ISO7/1
Matériaux	Corps en laiton CW617N nickelé, bille en laiton CW617N chromée dure, étanchéité de bille PTFE, étanchéité de tige FKM, levier manuel en acier zingué plastifié
Température du fluide	-10...+60°C
Pression de service	Vide 1 mbar jusqu'à la pression nominale selon le tableau
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Indication d'application	Ce robinet à boisseau sphérique est livré sans huile ni graisse et emballé individuellement.. Il est particulièrement important ici que cette vanne à boisseau sphérique soit manipulée avec soin et montée sans huile ni graisse. Respectez les dispositions respectives de la UVV- oxygène.

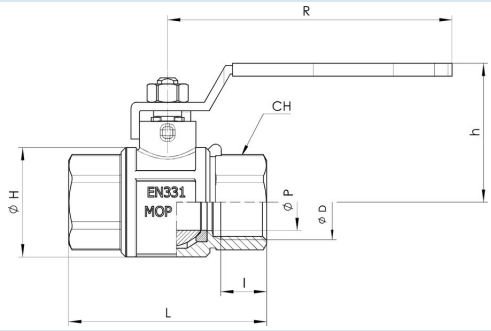


ØD	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	l	L	ØP	R	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
RP1/4"	10	63	21	44	28	11	50	10	101	9,4	0,13	BA007-14-L
RP3/8"	12	63	21	44	28	11,4	50	12	101	17	0,12	BA007-38-L
RP1/2"	15	50	25	46,5	32	15	61	15	101	39,2	0,22	BA007-12-L
RP3/4"	20	50	30	49	39	16,3	70	20	101	62	0,33	BA007-34-L
RP1"	25	45	37	52,5	47,5	19,1	81	25	101	85,2	0,47	BA007-10-L
RP11/4"	32	30	48	74,5	58	21,4	94	32	159	121	0,76	BA007-114-L
RP11/2"	40	25	54	81	70	21,4	105	40	159	292	1,12	BA007-112-L
RP2"	50	20	66	89	855	25,7	126	49	159	397	1,69	BA007-20-L

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Série 5940



Type de construction	Robinet à passage intégral avec bille flottante, passage intégrale, en version sans huile et sans graisse pour oxygène
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel
Raccordement	RP1/4"...RP2" selon ISO7/1
Matériaux	Corps en laiton CW617N nickelé, Bille en laiton CW617N chromée dure, Joint à bille PTFE, Garniture d'étanchéité de tige PTFE réglable/NBR, Levier manuel en aluminium revêtu noir
Température du fluide	-20...+60°C
Pression de service	Vide 1mbar jusqu'à max. 20bar
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Indication d'application	Ce robinet à boisseau sphérique est livré sans huile ni graisse et emballé individuellement.. Il est particulièrement important ici, que cette vanne à boisseau sphérique soit manipulée avec soin et montée sans huile ni graisse. Respectez les dispositions respectives de la UVV- oxygène.

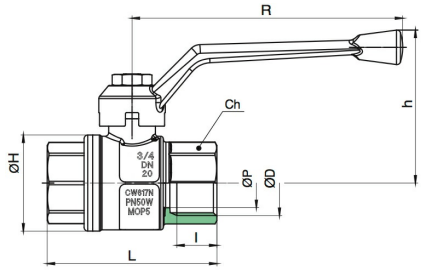

Anschluss	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	L	R	P	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
RP1/4"	8	20	20	47,5	23	11	51,5	95	10	5,4	0,14	5940-1/4"
RP3/8"	10	20	20	47,5	23	11,4	51,5	95	10	6	0,13	5940-3/8"
RP1/2"	15	20	25	51	33	15	62	95	15	16,3	0,21	5940-1/2"
RP3/4"	20	20	31	62	39	16,3	69	110	20	29,5	0,33	5940-3/4"
RP1"	25	20	38	67	49	19,1	83	110	25	43	0,53	5940-1"
RP11/4"	32	20	48	80	59	21,4	96	160	32	89	0,97	5940-11/4"
RP11/2"	40	20	54	86	73	21,4	108	160	40	230	1,45	5940-11/2"
RP2"	50	20	67	105	86	25,7	126	170	50	265	1,98	5940-2"

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux