
Partnership. With Guarantee.

Valvole a sfera in ottone
Serie BA007



Tipo di costruzione	Valvola a sfera a passaggio totale con sfera flottante, passaggio totale, in esecuzione priva di olio e grasso per ossigeno
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale
Connessione	RP1/4"...RP2" secondo ISO7/1
Materiali	Corpo in ottone CW617N nichelato, sfera in ottone CW617N cromata dura, tenuta sfera PTFE, tenuta stelo FKM, leva manuale in acciaio zincato plastificato
Temperatura del fluido	-10...+60°C
Pressione di esercizio	Vuoto da 1 mbar fino alla pressione nominale secondo tabella
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Nota applicativa	Questa valvola a sfera viene consegnata priva di olio e grasso e confezionata singolarmente. È particolarmente importante che questa valvola a sfera venga maneggiata con cura e montata priva di olio e grasso.. Osservare le rispettive disposizioni della UVV- ossigeno.

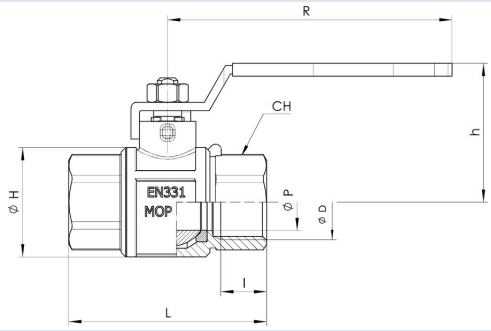


ØD	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	l	L	ØP	R	Valore Kv [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
RP1/4"	10	63	21	44	28	11	50	10	101	9,4	0,13	BA007-14-L
RP3/8"	12	63	21	44	28	11,4	50	12	101	17	0,12	BA007-38-L
RP1/2"	15	50	25	46,5	32	15	61	15	101	39,2	0,22	BA007-12-L
RP3/4"	20	50	30	49	39	16,3	70	20	101	62	0,33	BA007-34-L
RP1"	25	45	37	52,5	47,5	19,1	81	25	101	85,2	0,47	BA007-10-L
RP11/4"	32	30	48	74,5	58	21,4	94	32	159	121	0,76	BA007-114-L
RP11/2"	40	25	54	81	70	21,4	105	40	159	292	1,12	BA007-112-L
RP2"	50	20	66	89	855	25,7	126	49	159	397	1,69	BA007-20-L

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Serie 5940



Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con sfera flottante, passaggio totale, in versione priva di olio e grasso per ossigeno
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale
Connessione	RP1/4"...RP2" secondo ISO7/1
Materiali	Corpo in ottone CW617N nichelato, Sfera in ottone CW617N cromata dura, Tenuta a sfera PTFE, Tenuta stelo PTFE regolabile/NBR, Leva manuale in alluminio rivestita nera
Temperatura del fluido	-20...+60°C
Pressione di esercizio	Vuoto 1mbar fino a max. 20bar
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Nota applicativa	Questa valvola a sfera viene consegnata priva di olio e grasso e confezionata singolarmente. È particolarmente importante qui, che questa valvola a sfera venga maneggiata con cura e montata priva di olio e grasso. Osservare le rispettive disposizioni della UVV- ossigeno.

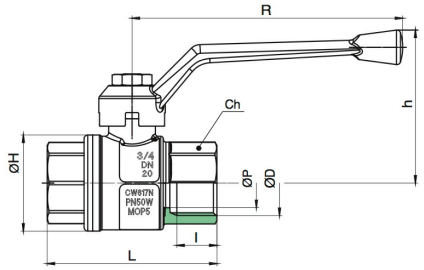

Anschluss	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	L	R	P	Valore Kv [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
RP1/4"	8	20	20	47,5	23	11	51,5	95	10	5,4	0,14	5940-1/4"
RP3/8"	10	20	20	47,5	23	11,4	51,5	95	10	6	0,13	5940-3/8"
RP1/2"	15	20	25	51	33	15	62	95	15	16,3	0,21	5940-1/2"
RP3/4"	20	20	31	62	39	16,3	69	110	20	29,5	0,33	5940-3/4"
RP1"	25	20	38	67	49	19,1	83	110	25	43	0,53	5940-1"
RP11/4"	32	20	48	80	59	21,4	96	160	32	89	0,97	5940-11/4"
RP11/2"	40	20	54	86	73	21,4	108	160	40	230	1,45	5940-11/2"
RP2"	50	20	67	105	86	25,7	126	170	50	265	1,98	5940-2"

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Versione 8
139621 / Generato 2026/41 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG