
STASTO
Partnership. With Guarantee.

Robinete cu bilă din alamă
Serie BA007



Tip constructiv	Robinet cu bilă cu trecere, cu bilă flotantă, trecere totală, în execuție fără ulei și grăsimi pentru oxigen
Acționare	prin rotirea cu 90° a manetei manuale
Racordare	RP1/4"...RP2" conform ISO7/1
Materiale	Carcasă alamă CW617N nichelată, bilă alamă CW617N cromată dur, etanșare bilă PTFE, etanșare tijă FKM, manetă oțel zincat plastifiat
Temperatura mediului	-10...+60°C
Presiune de lucru	Vid 1 mbar până la presiunea nominală conform tabelului
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Indicație de utilizare	Acest robinet cu bilă este livrat fără ulei și grăsime și ambalat individual.. Este deosebit de important ca acest robinet cu bilă să fie manipulat cu grijă și montat fără ulei și fără grăsime.. Respectați reglementările respective ale UVV – oxigen.

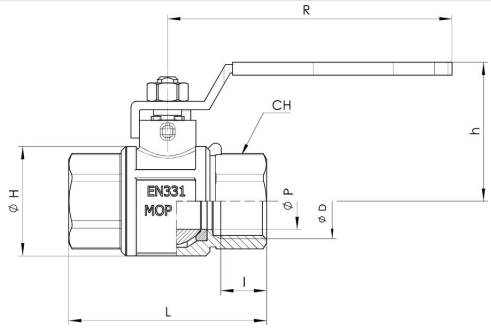


ØD	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	CH	h	ØH	l	L	ØP	R	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
RP1/4"	10	63	21	44	28	11	50	10	101	9,4	0,13	BA007-14-L
RP3/8"	12	63	21	44	28	11,4	50	12	101	17	0,12	BA007-38-L
RP1/2"	15	50	25	46,5	32	15	61	15	101	39,2	0,22	BA007-12-L
RP3/4"	20	50	30	49	39	16,3	70	20	101	62	0,33	BA007-34-L
RP1"	25	45	37	52,5	47,5	19,1	81	25	101	85,2	0,47	BA007-10-L
RP11/4"	32	30	48	74,5	58	21,4	94	32	159	121	0,76	BA007-114-L
RP11/2"	40	25	54	81	70	21,4	105	40	159	292	1,12	BA007-112-L
RP2"	50	20	66	89	855	25,7	126	49	159	397	1,69	BA007-20-L

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Serie 5940



Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu bilă flotantă, trecere completă, în execuție fără ulei și grăsime pentru oxigen
Acționare	prin rotirea cu 90° a manetei manuale
Racordare	RP1/4"...RP2" conform ISO7/1
Materiale	Carcasă din alamă CW617N nichelată, Bilă din alamă CW617N cromată dur, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare a tijei PTFE reglabilă/NBR, Manetă manuală din aluminiu, acoperită cu strat negru
Temperatura mediului	-20...+60°C
Presiune de lucru	Vid vacuum 1mbar până la max. 20bar
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Indicație de utilizare	Acest robinet cu bilă este livrat fără ulei și grăsime și ambalat individual.. Este deosebit de important aici, că acest robinet cu bilă să fie manipulat cu grijă și montat fără ulei și grăsime. Respectați reglementările respective ale UVV – oxigen.

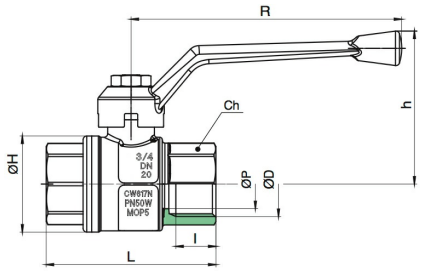

Anschluss	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	L	R	P	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
RP1/4"	8	20	20	47,5	23	11	51,5	95	10	5,4	0,14	5940-1/4"
RP3/8"	10	20	20	47,5	23	11,4	51,5	95	10	6	0,13	5940-3/8"
RP1/2"	15	20	25	51	33	15	62	95	15	16,3	0,21	5940-1/2"
RP3/4"	20	20	31	62	39	16,3	69	110	20	29,5	0,33	5940-3/4"
RP1"	25	20	38	67	49	19,1	83	110	25	43	0,53	5940-1"
RP11/4"	32	20	48	80	59	21,4	96	160	32	89	0,97	5940-11/4"
RP11/2"	40	20	54	86	73	21,4	108	160	40	230	1,45	5940-11/2"
RP2"	50	20	67	105	86	25,7	126	170	50	265	1,98	5940-2"

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

© MS PROMCOM S.R.L.