

Partnership. With Guarantee.

# Ορειχάλκινες σφαιρικές βάνες
# Σειρά 5980

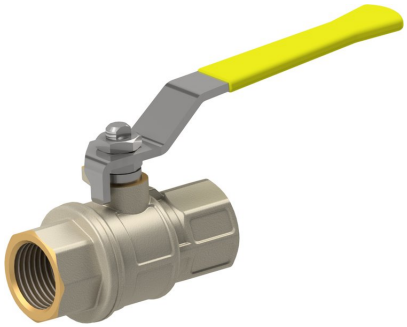

| | |
|---|---|
| Τύπος κατασκευής | Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση, για εύφλεκτα αέρια |
| Σύνδεση | RP1/4"...RP2" σύμφωνα με ISO7/1 |
| Υλικά κατασκευής | Περίβλημα Ορείχαλκος CW617N επιχαλκωμένο με νικέλιο, Σφαίρα ορείχαλκος CW617N σκληρά επιχρωμιωμένη, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE, Δακτύλιος O NBR, Χειρομοχλός χάλυβας γαλβανισμένος με κίτρινη επένδυση PVC |
| Τύπος στερέωσης | Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων |
| Θέση εγκατάστασης | οποιοδήποτε |
| Έγκριση | EN331:1998+A1:2010 |
| Πεδίο εφαρμογής | εύφλεκτα αέρια, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά |
| Θερμοκρασία μέσου | -20...+60°C |
| Πίεση λειτουργίας | Κενό αέρος 1mbar έως μέγ. 5 bar |
| Ενεργοποίηση | με περιστροφή 90° του χειρομοχλού |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

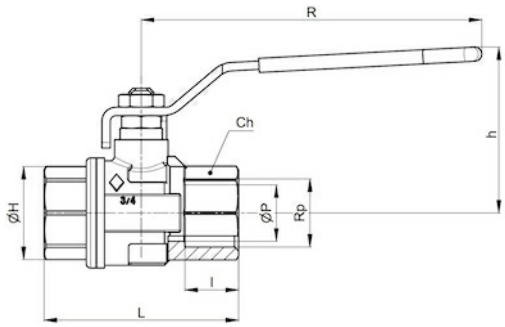


| Σύνδεση | Ονομαστική διάμετρος DN[mm] | PN [bar] | CH | h | H | l | L | R | P | Τιμή Kv [$m^3$/h] | Βάρος [περ. kg] | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP1/4" | 8 | 5 | 23 | 47,5 | 23 | 11 | 51,5 | 96 | 10 | 5,4 | 0,15 | 5980-1/4" |
| RP3/8" | 10 | 5 | 23 | 47,5 | 23 | 11,4 | 51,5 | 96 | 10 | 6 | 0,14 | 5980-3/8" |
| RP1/2" | 15 | 5 | 33 | 51 | 33 | 15 | 62 | 96 | 15 | 16,3 | 0,22 | 5980-1/2" |
| RP3/4" | 20 | 5 | 39 | 62 | 39 | 16,3 | 69 | 121 | 20 | 29,5 | 0,36 | 5980-3/4" |
| RP1" | 25 | 5 | 49 | 66 | 49 | 19,1 | 83 | 121 | 25 | 43 | 0,55 | 5980-1" |
| RP11/4" | 32 | 5 | 59 | 80 | 59 | 21,4 | 96 | 151 | 32 | 89 | 0,99 | 5980-11/4" |
| RP11/2" | 40 | 5 | 73 | 86 | 73 | 21,4 | 108 | 151 | 40 | 230 | 1,49 | 5980-11/2" |
| RP2" | 50 | 5 | 87 | 105 | 87 | 25,7 | 127 | 160 | 50 | 265 | 1,97 | 5980-2" |

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.