

Partnership. With Guarantee.

Válvulas de bola de latón
Serie 5980

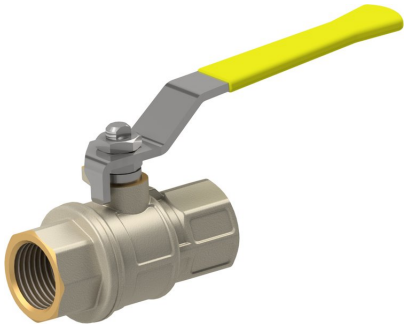

Tipo de construcción	Válvula de paso con flotante bola, paso total, para gases inflamables
Conexión	RP1/4"...RP2" según ISO7/1
Materiales	Cuerpo Latón CW617N niquelado, Bola de latón CW617N cromado duro, Junta esférica PTFE, Junta del husillo PTFE, Junta tórica NBR, Palanca manual de acero galvanizado con revestimiento de PVC amarillo
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Aprobación	EN331:1998+A1:2010
Campo de aplicación	gases inflamables, que no ataquen los materiales utilizados
Temperatura del medio	-20...+60°C
Presión de funcionamiento	Vacío 1mbar hasta máx. 5 bar
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

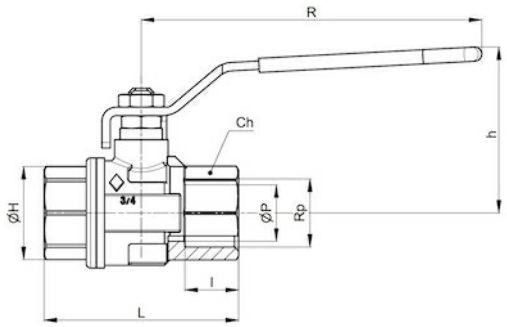

Conexión	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	L	R	P	Valor Kv [m^3/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
RP1/4"	8	5	23	47,5	23	11	51,5	96	10	5,4	0,15	5980-1/4"
RP3/8"	10	5	23	47,5	23	11,4	51,5	96	10	6	0,14	5980-3/8"
RP1/2"	15	5	33	51	33	15	62	96	15	16,3	0,22	5980-1/2"
RP3/4"	20	5	39	62	39	16,3	69	121	20	29,5	0,36	5980-3/4"
RP1"	25	5	49	66	49	19,1	83	121	25	43	0,55	5980-1"
RP11/4"	32	5	59	80	59	21,4	96	151	32	89	0,99	5980-11/4"
RP11/2"	40	5	73	86	73	21,4	108	151	40	230	1,49	5980-11/2"
RP2"	50	5	87	105	87	25,7	127	160	50	265	1,97	5980-2"

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG