

Partnership. With Guarantee.

Messinkiset palloventtiilit Sarja 5980

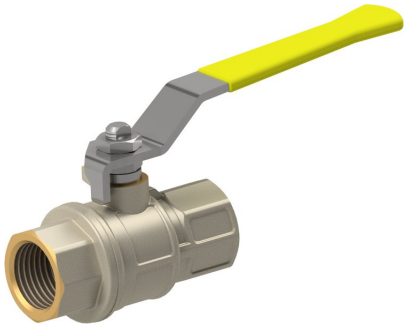

Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus, palaville kaasuille
Liitäntä	RP1/4"...RP2" ISO7/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Messinki CW617N nikkelöity, Pallo messinki CW617N kovakromattu, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste PTFE, O-rengas NBR, Käsivipu teräs sinkitty keltainen PVC-pinnoite kanssa
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Hyväksyntä	EN331:1998+A1:2010
Käyttöalue	syttyvät kaasut, jotka eivät vahingoita käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	-20...+60°C
Käyttöpaine	Tyhjiö 1mbar enintään maks. 5 bar
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

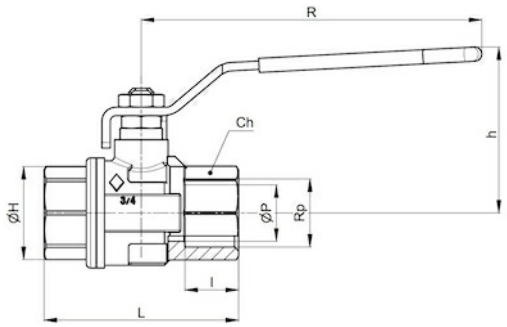

Liitäntä	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	L	R	P	Kv-arvo [m^3/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
RP1/4"	8	5	23	47,5	23	11	51,5	96	10	5,4	0,15	5980-1/4"
RP3/8"	10	5	23	47,5	23	11,4	51,5	96	10	6	0,14	5980-3/8"
RP1/2"	15	5	33	51	33	15	62	96	15	16,3	0,22	5980-1/2"
RP3/4"	20	5	39	62	39	16,3	69	121	20	29,5	0,36	5980-3/4"
RP1"	25	5	49	66	49	19,1	83	121	25	43	0,55	5980-1"
RP11/4"	32	5	59	80	59	21,4	96	151	32	89	0,99	5980-11/4"
RP11/2"	40	5	73	86	73	21,4	108	151	40	230	1,49	5980-11/2"
RP2"	50	5	87	105	87	25,7	127	160	50	265	1,97	5980-2"

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG