

Partnership. With Guarantee.

Robinets à boisseau sphérique en laiton
Série 5980

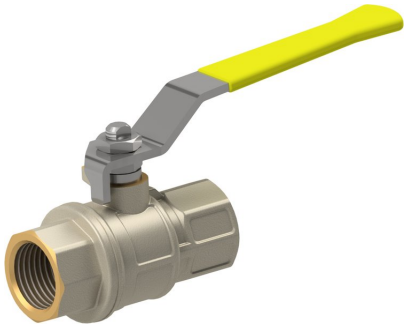

Type de construction	Robinet à passage intégral avec flottant bille, passage intégrale, pour gaz inflammables
Raccordement	RP1/4"...RP2" selon ISO7/1
Matériaux	Corps Laiton CW617N nickelé, Bille en laiton CW617N chromée dure, Joint à bille PTFE, Garniture d'étanchéité de tige PTFE, Joint torique NBR, Levier manuel en acier zingué avec gaine PVC jaune
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Homologation	EN331:1998+A1:2010
Domaine d'application	gaz inflammables, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés
Température du fluide	-20...+60°C
Pression de service	Vide 1mbar jusqu'à max. 5 bar
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

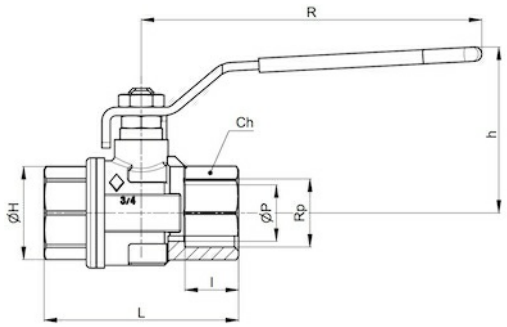

Raccordement	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	L	R	P	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
RP1/4"	8	5	23	47,5	23	11	51,5	96	10	5,4	0,15	5980-1/4"
RP3/8"	10	5	23	47,5	23	11,4	51,5	96	10	6	0,14	5980-3/8"
RP1/2"	15	5	33	51	33	15	62	96	15	16,3	0,22	5980-1/2"
RP3/4"	20	5	39	62	39	16,3	69	121	20	29,5	0,36	5980-3/4"
RP1"	25	5	49	66	49	19,1	83	121	25	43	0,55	5980-1"
RP11/4"	32	5	59	80	59	21,4	96	151	32	89	0,99	5980-11/4"
RP11/2"	40	5	73	86	73	21,4	108	151	40	230	1,49	5980-11/2"
RP2"	50	5	87	105	87	25,7	127	160	50	265	1,97	5980-2"

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG