
Partnership. With Guarantee.


# Mesingani kuglasti ventili
# Serija 5980



| | |
|---|---|
| Izvedba | Prolazni ventil s s pomoću plutajući kugla, puni prolaz, za zapaljive plinove |
| Priključak | RP1/4"...RP2" prema ISO7/1 |
| Materijali | Kućište Mesing CW617N poniklanjeno, Kugla od mesinga CW617N tvrdo kromirana, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena PTFE, O-prsten NBR, Ručna poluga čelik pocinčano sa žutom PVC-ovom oblogom |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u kruti cjevovodni sustav |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Odobrenje | EN331:1998+A1:2010 |
| Područje primjene | zapaljivi plinovi, koji ne napadaju upotrijebljene materijale |
| Temperatura medija | -20...+60°C |
| Radni tlak | Vakuum 1mbar do maks. 5 bar |
| Aktiviranje | okretanjem ručne poluge za 90° |

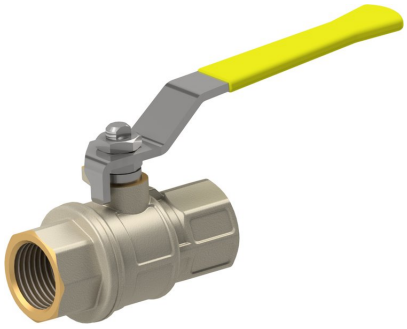

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

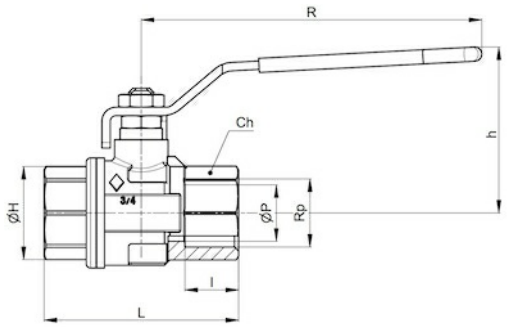


| Priključak | Nazivni promjer DN[mm] | PN [bar] | CH | h | H | l | L | R | P | Kv vrijednost [$m^3$/h] | Težina [cca. kg] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP1/4" | 8 | 5 | 23 | 47,5 | 23 | 11 | 51,5 | 96 | 10 | 5,4 | 0,15 | 5980-1/4" |
| RP3/8" | 10 | 5 | 23 | 47,5 | 23 | 11,4 | 51,5 | 96 | 10 | 6 | 0,14 | 5980-3/8" |
| RP1/2" | 15 | 5 | 33 | 51 | 33 | 15 | 62 | 96 | 15 | 16,3 | 0,22 | 5980-1/2" |
| RP3/4" | 20 | 5 | 39 | 62 | 39 | 16,3 | 69 | 121 | 20 | 29,5 | 0,36 | 5980-3/4" |
| RP1" | 25 | 5 | 49 | 66 | 49 | 19,1 | 83 | 121 | 25 | 43 | 0,55 | 5980-1" |
| RP11/4" | 32 | 5 | 59 | 80 | 59 | 21,4 | 96 | 151 | 32 | 89 | 0,99 | 5980-11/4" |
| RP11/2" | 40 | 5 | 73 | 86 | 73 | 21,4 | 108 | 151 | 40 | 230 | 1,49 | 5980-11/2" |
| RP2" | 50 | 5 | 87 | 105 | 87 | 25,7 | 127 | 160 | 50 | 265 | 1,97 | 5980-2" |

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.




+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.