

Partnership. With Guarantee.

Valvole a sfera in ottone
Serie 5980

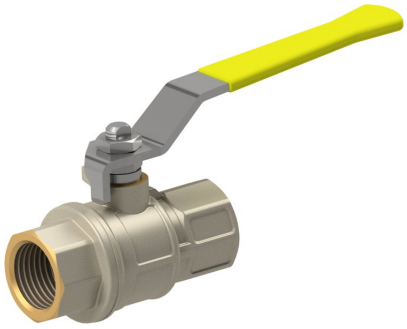

Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con flottante sfera, passaggio totale, per gas infiammabili
Connessione	RP1/4"...RP2" secondo ISO7/1
Materiali	Corpo Ottone CW617N nichelato, Sfera ottone CW617N cromata dura, Tenuta a sfera PTFE, Tenuta stelo PTFE, O-Ring NBR, Leva manuale in acciaio zincata con rivestimento in PVC giallo
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Omologazione	EN331:1998+A1:2010
Campo di impiego	gas combustibili, che non aggrediscono i materiali utilizzati
Temperatura del fluido	-20...+60°C
Pressione di esercizio	Vuoto 1mbar fino a max. 5 bar
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

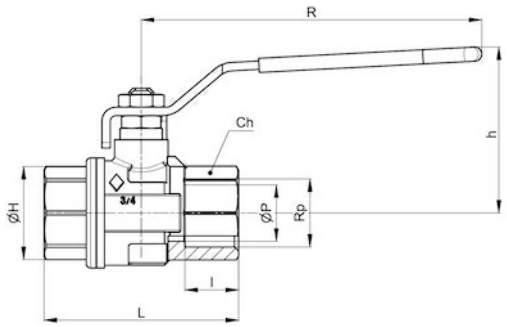

Connessione	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	L	R	P	Valore Kv [m^3/h]	Peso [circa kg]	Tipo
RP1/4"	8	5	23	47,5	23	11	51,5	96	10	5,4	0,15	5980-1/4"
RP3/8"	10	5	23	47,5	23	11,4	51,5	96	10	6	0,14	5980-3/8"
RP1/2"	15	5	33	51	33	15	62	96	15	16,3	0,22	5980-1/2"
RP3/4"	20	5	39	62	39	16,3	69	121	20	29,5	0,36	5980-3/4"
RP1"	25	5	49	66	49	19,1	83	121	25	43	0,55	5980-1"
RP11/4"	32	5	59	80	59	21,4	96	151	32	89	0,99	5980-11/4"
RP11/2"	40	5	73	86	73	21,4	108	151	40	230	1,49	5980-11/2"
RP2"	50	5	87	105	87	25,7	127	160	50	265	1,97	5980-2"

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG