

Partnership. With Guarantee.

Robinete cu bilă din alamă
Serie 5980

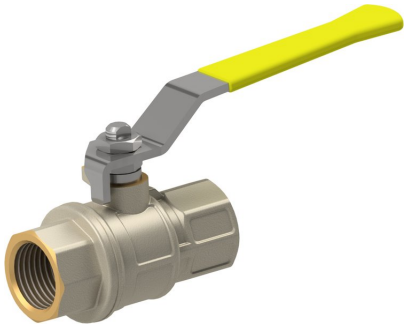

Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu flotant bilă, trecere completă, pentru gaze inflamabile
Racordare	RP1/4"...RP2" conform ISO7/1
Materiale	Carcasă alamă CW617N nichelat, Bilă din alamă CW617N cromată dur, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare a tijei PTFE, O-Ring NBR, Manetă manuală din oțel zincată cu manta din PVC galbenă
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Aprobare	EN331:1998+A1:2010
Domeniu de utilizare	gaze inflamabile, care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	-20...+60°C
Presiune de lucru	Vid vacuum 1mbar până la max. 5 bar
Acționare	prin rotire cu 90° a manetei manuale

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

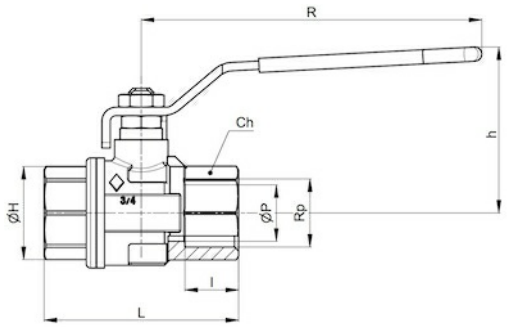

Racordare	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l	L	R	P	Valoare Kv [m^3/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
RP1/4"	8	5	23	47,5	23	11	51,5	96	10	5,4	0,15	5980-1/4"
RP3/8"	10	5	23	47,5	23	11,4	51,5	96	10	6	0,14	5980-3/8"
RP1/2"	15	5	33	51	33	15	62	96	15	16,3	0,22	5980-1/2"
RP3/4"	20	5	39	62	39	16,3	69	121	20	29,5	0,36	5980-3/4"
RP1"	25	5	49	66	49	19,1	83	121	25	43	0,55	5980-1"
RP11/4"	32	5	59	80	59	21,4	96	151	32	89	0,99	5980-11/4"
RP11/2"	40	5	73	86	73	21,4	108	151	40	230	1,49	5980-11/2"
RP2"	50	5	87	105	87	25,7	127	160	50	265	1,97	5980-2"

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.