

Partnership. With Guarantee.

Válvulas de bola de latón
Serie 3831



Tipo de construcción	Válvula de paso con flotante bola; Versión miniatura
Conexión	G1/4"...G1/2" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo Latón CW617N cromado, Bola de latón CW614N cromado duro, Junta esférica PTFE, Junta del husillo NBR, Pomo giratorio de poliamida
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Campo de aplicación	Gases y líquidos del grupo 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-20...+90°C
Presión de funcionamiento	Presión nominal según tabla
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

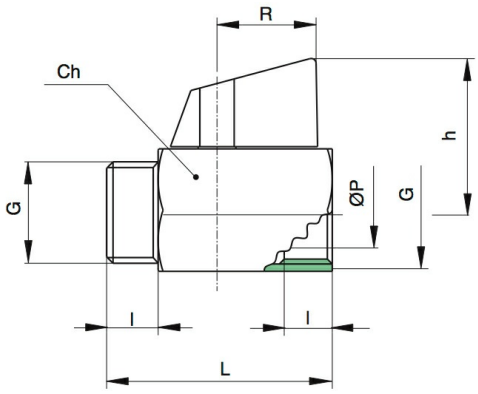

Conexión	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	l1	L	R	P	Valor Kv [m^3/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/8"	6	10	21	29	10	10	41	20,5	8	4,3	0,08	3831-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	10	41	20,5	8	4,3	0,08	3831-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	10	41	20,5	8	2,7	0,08	3831-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	11	46	20,5	10	5,4	0,12	3831-1/2"

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG