

Partnership. With Guarantee.

Robinets à boisseau sphérique en laiton
Série 3831



Type de construction	Robinet à passage intégral avec flottant bille; Version miniature
Raccordement	G1/4"...G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Corps Laiton CW617N chromé, Bille laiton CW614N chromée dure, Joint à bille PTFE, Joint de tige NBR, Poignée rotative polyamide
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Domaine d'application	Gaz et liquides du groupe 2 conformément à PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-20...+90°C
Pression de service	Pression nominale selon tableau
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel

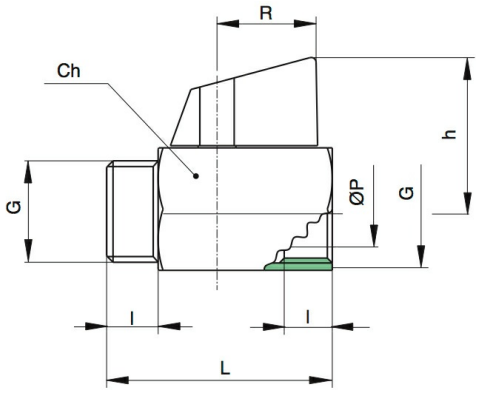

Raccordement	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	l1	L	R	P	Valeur Kv [m^3/h]	Poids [env. kg]	Type
G1/8"	6	10	21	29	10	10	41	20,5	8	4,3	0,08	3831-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	10	41	20,5	8	4,3	0,08	3831-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	10	41	20,5	8	2,7	0,08	3831-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	11	46	20,5	10	5,4	0,12	3831-1/2"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG